

ENVIE DE CONFORT !

VOLETS ROULANTS
RÉNOVATION & TRADITIONNEL



SOMMAIRE

ENVIE DE CONFORT !

- 03 L'ENTREPRISE
- 04-07 DES DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE

LES VOLETS ROULANTS

- 08-09 AQUARIUS S40 (XS35)
- 10-11 AQUARIUS L42 - XL42 - XXL55
- 12-13 OPTIONS
- 14 DAYLIGHT
- 15 MAJORQUE
- 16-17 PACIFIQUE
- 18-19 PROTHERMA

- 20-21 DOMOTIQUE & MAISON CONNECTÉE
- 22 INFORMATIONS TECHNIQUES
- 23 COLORIS





L'Entreprise

Installée près de Cholet en Maine et Loire, l'entreprise FERMETURES LOIRE-OCEAN, créée en 1993, fabrique depuis 25 ans des volets roulants pour l'habitat.

Pour la pleine satisfaction de ses clients, dès son début d'activité, FERMETURES LOIRE-OCEAN choisit « la qualité » et s'entoure des meilleurs partenaires (motoriste, profileur de lames aluminium, concepteur de composants techniques pour volets roulants).

Intégrée depuis 2016 au pôle Fermeture BOUYER-LEROUX FERMETURES LOIRE-OCEAN poursuit son industrialisation et présente aujourd'hui une gamme complète et performante de volets adaptés aux demandes des utilisateurs.

Le constant développement de l'entreprise s'appuie sur l'innovation, la qualité, le service et le respect des valeurs humaines.

La production

Au sein du site de production, chaque volet est assemblé, contrôlé et testé sur un de nos bancs de montage puis est acheminé chez votre installateur dans des camions spécialement aménagés



L'installation

Tous nos volets roulants sont exclusivement distribués par des installateurs de menuiseries, de stores ou fermetures : des professionnels qualifiés pour vous apporter le meilleur conseil et assurer une mise en œuvre qualitative à l'image de notre fabrication.

UNE GAMME DE VOLETS ROULANTS ADAPTÉS À VOTRE DEMANDE

Bien choisir son volet roulant

VOLETS ROULANTS **RÉNOVATION** AQUARIUS

Le volet est posé sur une construction existante

LES FORMES DE COFFRES



Le coffre à pan coupé
- En aluminium
- de 125 à 300 mm

Le coffre quart-de-rond
- En aluminium
- de 137 à 205 mm

Le coffre arrondi
- En aluminium
- de 137 à 205 mm

LES TYPES DE POSES



Sous linteau,
enroulement
extérieur



Sous linteau,
enroulement
intérieur




En façade

VOLETS ROULANTS **TRADITIONNELS** PACIFIQUE

Le volet est prévu lors de la construction

LES TYPES DE POSES



Avec coffre tunnel
intégré dans
la maçonnerie




Avec coffre menuisé
ou demi-linteau
intégré à la menuiserie
à l'intérieur de la pièce

VOLETS ROULANTS **INTÉGRÉS** PROTHERMA

Volets intégrés dans l'isolation extérieure de votre maison.

Vous avez des projets de rénovation, profitez d'un volet roulant installé de manière **INVISIBLE** sous le crépi, l'isolation extérieure ou le bardage de votre façade.



CONTRAT DE GARANTIE 8 ANS

Faites le choix de la tranquillité, de la Sérénité.

EXTENSIA 8



Vos volets roulants
motorisés Somfy
garantis 8 ans
pièces, main d'oeuvre
et déplacement.



Votre installateur vous propose le contrat optionnel **Extensia 8**

Notre assureur (**B.BAC**) vous confirme par courrier après l'installation la mise en place de cette garantie exceptionnelle.

Pendant 8 ans votre installateur interviendra gratuitement pour vous dépanner et vous changer les éventuelles pièces défectueuses de votre volet roulant y compris les moteurs et automatismes **SOMFY** (hors piles et batteries).

DES DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE



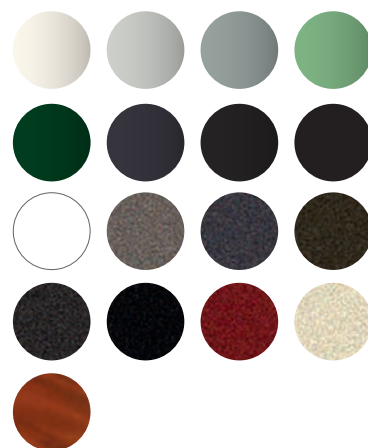
Petit coffre : clair de jour préservé

L'utilisation de lames au profilage parfaitement galbé optimise le diamètre d'enroulement des tabliers et nous permet de vous proposer des coffres à l'encombrement réduit.



Choix des coloris

Coffres et coulisses sont proposés en 16 coloris au choix dont 7 en finition fine texture pour que votre volet s'allie parfaitement à votre façade et à votre menuiserie (voir détail page 23)



Le volet roulant
intelligent et
très silencieux
avec la
motorisation

RS CONFORT

MOTORISATION

Silence et confort acoustique

Le volet roulant motorisé RS Confort offre un nouveau confort acoustique dans la maison.

Le mode discret activé depuis le Smoove «RS Confort io», procure plus de bien-être et de confort. Le volet roulant devient silencieux et respecte la maison endormie.

Le bruit à l'empilement des lames disparaît totalement.

Une grande fiabilité.



somfy.

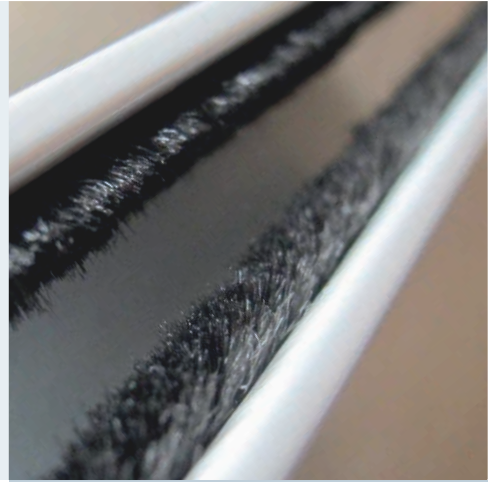


Somfy
DESIGNED FOR
SILENCE



Joint anti bruits / occultants

Des joints brosse avec une barette intermédiaire en TEX équipent tous nos volets Aquarius et Pacifique pour une descente tout en silence dans les coulisses, une excellente occultation et un maintien parfait du tablier.



Résistance & longévité

Feuillard épais (jusqu'à 36/100°) pour une excellente qualité de produit vous apportant résistance aux vents, aux chocs et à l'effraction.



Sécurité renforcée

Pour plus de sécurité tous nos volets roulants sont équipés en série d'un Dispositif de Verouillage Automatique sur arbre évitant la remontée du tablier lors d'une tentative d'intrusion.



Rigidité & design

Très esthétique la lame finale « top form » proposée en option sur nos volets Aquarius (sauf gamme XXL) amène une rigidité accrue du tablier et vient obturer le coffre lorsque le volet est ouvert.

Des volets solaires autonomes, sans câblage

Une batterie très discrète est logée dans l'angle perdu à l'avant du coffre. Son accès est simple et rapide et surtout, aucune augmentation de taille de coffre n'est nécessaire (voir détail page 12).



VOLETS ROULANTS DE RÉNOVATION AV

L'enroulement exceptionnel de la **lame S40** permet le stockage du tablier dans un coffre de petite dimension pour préserver l'esthétique de votre façade et optimiser le clair du jour.

Exemple: pour une porte fenêtre, jusqu'à 2150 mm de haut, un coffre de 150 mm seulement.

La **lame S40** se décline en près de 20 coloris* standard et si malgré tout, vous ne trouvez pas le coloris que vous souhaitez nous laquerons le tablier à votre demande.

*voir nuancier page 23



AQUARIUS • XS35

Pour un coffre encore plus petit optez pour la lame XS35 sur les fenêtres de faible hauteur.

LAME ALUMINIUM

XS 35



Largeur : 2500 mm maxi

Taille de coffre : XS35


Taille du coffre	Hauteur de la baie
125 mm (pan coupé seulement)	1300 mm



AQUARIUS • S40

FORMES DES COFFRES

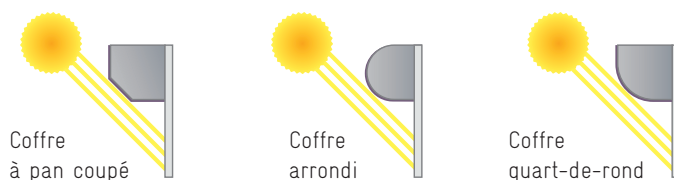Des formes de coffre qui laissent passer un maximum de lumière.



LES LAMES ALUMINIUM

Avantages :

- Matériaux haute résistance
- Silencieuse
- Rigide
- Entretien eau et savon
- A la fois légère et résistante
- Recyclable.
- Durable



Largeur : 2800 mm maxi

* Lames S 40 disponibles en TH

LES TAILLES DE COFFRES

Taille de coffre : S40

Taille du coffre	125 mm	137 mm	150 mm	165 mm	180 mm
Hauteur de la baie	1150 mm	1600 mm	2150 mm	2600 mm	3000 mm

S40TH

Avantages :

- Isolante thermo-émissive
- Disponible en 7 coloris.

$\Delta R = 0.27m^2 \cdot K/W$



Gagnez des degrés dans votre habitat avec les **lames TH** (face intérieure revêtue d'une laque réfléchissante couleur aluminisée qui retarde l'évacuation de la chaleur vers l'extérieur).

Une résistance thermique additionnel deux fois supérieure à une lame ALU classique.

Accessible à la TVA réduite selon la législation en vigueur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lames	S 40
Section	40 x 8 mm
Largeur maxi	2 800 mm
Hauteur maxi	3 000 mm
Surface maxi	7 m ²
Motorisation	SOMFY RTS, io, RS CONFORT, FILAIRE, SOLAIRE

VOLETS ROULANTS DE RÉNOVATION POUR

Les fenêtres et portes fenêtrées doivent laisser passer un maximum de clarté... en conséquence elles sont de plus en plus grandes, de plus en plus larges.



L'aquarius **L 42** pourra occulter des baies allant jusqu'à **3200 de large.**

L'aquarius **XL 42** pourra occulter des baies allant jusqu'à **3800 de large.**

L'aquarius **XXL 55** pourra occulter des baies allant jusqu'à **4500 de large.**





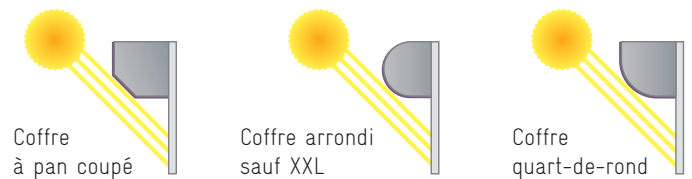
AQUARIUS • L42

AQUARIUS • XL42

AQUARIUS • XXL55

FORMES DES COFFRES

Des formes de coffre qui laissent passer un maximum de lumière.




LES LAMES ALUMINIUM

Avantages :

- Matériaux haute résistance
- Rigide
- A la fois légère et résistante
- Durable
- Silencieuse
- Entretien eau et savon
- Recyclable.

L 42



Largeur : 42 mm
maxi 3200 large

XL 42



Largeur : 42 mm - maxi 3800 large
épaisseur feuillard 36/100*

XXL 55



Largeur : 55 mm
maxi 4500 large

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lames	L 42
Section	42 x 8,5 mm
Largeur maxi	3 200 mm
Hauteur maxi	3 000 mm
Surface maxi	7 m ²
Motorisation	SOMFY RTS, io, RS CONFORT, FILAIRE, SOLAIRE

Lames	XL 42
Section	42 x 9 mm
Largeur maxi	3 800 mm
Hauteur maxi	3 000 mm
Surface maxi	8,50 m ²
Motorisation	SOMFY RTS, io, RS CONFORT, FILAIRE, SOLAIRE

Lames	XXL 55
Section	55 x 12 mm
Largeur maxi	4 500 mm
Hauteur maxi	3 600 mm
Surface maxi	12 m ²
Motorisation	SOMFY RTS, io, FILAIRE (RS CONFORT SUR DEMANDE EN FONCTION DES DIMENSIONS)



Volet roulant solaire

Les commande motorisation solaire :

Smoove Origin RTS



Télis 1 RTS Pure



Télis 16 RTS Pure



Smoove Sensitif RTS



Télis 4 RTS Pure



Chronis 6 RTS Pure



Les points de commande et automatismes SOMFY IO ne sont pas compatibles avec la motorisation solaire RTS

Le moteur : Sécurité & longévité



Détection d'obstacles : stop en cas d'obstacles à la descente.



Protection en cas de gel.



Énergie solaire : une solution alternative et un fonctionnement garanti même à faible niveau d'ensoleillement.



Coffre avec batterie solaire intégrée et facilement accessible

Le panneau : esthétique & performant



Le panneau solaire capte la lumière du jour, avec ou sans soleil, pour la transformer en énergie électrique.

La batterie* : autonomie optimale

La batterie stocke l'énergie et bénéficie d'une autonomie optimale.

*batterie indépendante du moteur - Garantie 5 ans.

Motorisation 100 % solaire

Le panneau photovoltaïque intégré au coffre capte la lumière du jour, même à faible intensité, pour la transformer en énergie électrique. Celle-ci est stockée par la batterie capable d'emmagasiner l'équivalent de 15 jours d'utilisation à raison de 2 cycles par jour. La batterie fournit ainsi de manière autonome l'énergie nécessaire au moteur pour un fonctionnement optimal.



Halte aux insectes !

La moustiquaire enroulable s'intègre discrètement au volet roulant.
Pratique d'utilisation, elle vous permet de vous protéger contre les insectes en laissant l'air passer en toute tranquillité. Indépendante du volet roulant, la manœuvre se fait par tirage direct avec cordon. Équipée d'une toile en fibre de verre spécialement étudiée elle est guidée par une double coulisse. Sa lame finale en aluminium avec joint brosse permet une finition soignée. Nos moustiquaires sont équipées d'un frein assurant une remontée souple et progressive.



(dans les coffres Pan coupé et Quart de rond)

Moustiquaire intégrée (gamme S40, L42)



Projection électrique (gamme S40 ou L42)



Une simple impulsion sur l'émetteur mural... et Hop !

Vous êtes protégés du soleil et des regards indiscrets tout en bénéficiant d'une aération accrue.

(Maxi : 1800 mm de large x 1800 mm de haut)
(Mini : 800 mm de large x 1200 mm de haut)

Un moyen simple & décoratif pour recouvrir les coffres de vos volets rénovation

Réalisés en Komacel blanc, les lambrequins "DÉCO" permettent une parfaite intégration de nos volets rénovation dans tous les styles de façades.

Lambrequins "déco"



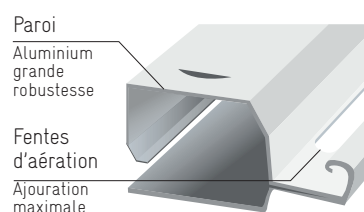
UN CHOIX DE 6 MODÈLES !



DAYLIGHT

Dimension maximale
2400 x L 2400


LES LAMES DAYLIGHT



LAMES
OUVERTES



LAMES
FERMÉES



Adaptation

Leur géométrie spécialement conçue pour apporter la meilleure protection solaire empêche tout rayonnement direct dans la pièce et limite l'effet de transparence vers l'intérieur de votre domicile.

Esthétisme

Les lames aluminium double paroi du volet roulant Daylight permettent une grande transparence et une large possibilité d'aération.

Confort d'utilisation

En journée « Daylight » fait office de protection solaire. Pendant la nuit, le tablier descendu vous assure une parfaite intimité.

Occlusion totale

- Les lames de volet Daylight sont réalisées en aluminium double paroi.
- Les fentes d'aération disparaissent lors de l'empilement des lames.
- Vous bénéficiez alors d'une occlusion totale et d'une bonne résistance à l'effraction.

TAILLES DES COFFRES DAYLIGHT

Taille du coffre	150 mm	180 mm	205 mm
Hauteur maxi Daylight	1000 mm	1800 mm	2400 mm

LES FORMES DE COFFRE

- Le coffre en ALU
- Pan coupé
 - Quart-de-rond
 - Arrondi

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lames	Daylight
Section	9 x 8 mm
Largeur maxi	2400 mm
Largeur mini	800 mm
Hauteur maxi	2400 mm
Surface maxi	5,7 m ²
Motorisation	SOMFY RTS, io, SOLAIRE

LES LAMES MAJORQUE

Les lames descendent en position orientée. On obtient ainsi une bonne ventilation de la pièce, une vue dégagée sur l'extérieur et malgré tout une intimité préservée. Il est également possible de fermer partiellement ou totalement le volet pour un maximum de sécurité. Les lames en aluminium EXTRUDÉ offrent une excellente résistance à l'effraction.



OUVERT



FERMÉ

LES FORMES DE COFFRE

- Pan coupé
- Quart-de-rond
- de 150 à 205 mm



Confort et protection

Le volet à lames orientables MAJORQUE est le parfait compromis entre le volet roulant et le BSO. Il allie le confort de la protection solaire et la sécurité du volet roulant. En neuf ou en rénovation, il s'intègre parfaitement à votre façade dans un coffre rénovation ou tunnel avec un enroulement extérieur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lames	Alu extrudé
Section	54 x 9 mm
Largeur maxi	2 400 mm
Hauteur maxi	2 450 mm
Surface maxi	5,88 m ²
Motorisation	SOMFY RTS, io, FILAIRE

TAILLES DES COFFRES MAJORQUE

Taille de coffre	150 mm	165 mm	180 mm	205 mm
Hauteur de la baie	950 mm	1250 mm	1650 mm	2450 mm

LE TABLIER

Le tablier est composé de lames fixes et lames orientables. Les lames fixes, en partie haute ou basse, donnent une grande rigidité au tablier et permettent de réaliser une allège dont la hauteur est au choix (minimum 4 lames).

Les volets PACIFIQUE se posent dans tous les types de coffres. Ils sont à la fois fiables et silencieux, pour votre plus grand bien-être.

Les volets roulants **Pacifique** se déclinent en lame aluminium.

- S40, L42, XL42, XXL55

- PVC 40 et 50



Les volets Pacifique, motorisés par SOMFY, utilisent les plus récentes technologies d'automatisation.

MOTORISATION

Moteur Somfy io RS Confort

Silence et confort acoustique

Le volet roulant motorisé RS Confort offre un nouveau confort acoustique dans la maison. Le mode discret activé depuis le Smooove «RS Confort io», procure plus de bien-être et de confort. Le volet roulant devient silencieux et respecte la maison endormie. Le bruit à l'empilement des lames disparaît totalement.

Douceur du mouvement maîtrisé

Le moteur RS Confort démarre et s'arrête en douceur. Le mouvement est totalement maîtrisé, l'accostage se fait avec délicatesse pour protéger le volet roulant. Arrêt sur obstacle maîtrisé.





PACIFIQUE • S40

PACIFIQUE • L42

PACIFIQUE • XL42

PACIFIQUE • XXL55

PACIFIQUE • PVC 40 ET 50

LE COFFRE **TONGA**

Le Pacifique "Express" est spécialement conçu pour le changement de vos anciens volets roulants. Il s'adaptera parfaitement dans un coffre menuisé bois.



Pacifique Express : volet roulant pré-monté en usine

Le coffre **Tonga** est un coffre menuisé intérieur, isolant, aux hautes performances thermiques et acoustiques. Prêt à poser, il convient en **neuf** ou en **rénovation** et facilite toute intervention ultérieure.

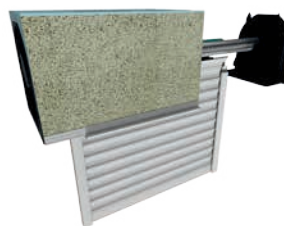
Pour s'intégrer parfaitement dans son environnement, **Tonga** se décline en différentes finitions : médium prêt à peindre ou pré peint blanc.

TYPES DE POSE


Le volet roulant **PACIFIQUE** est destiné à toutes les constructions neuves.

Le coffre tunnel s'intègre à la maçonnerie et dissimule ainsi l'enroulement du volet roulant.

Il peut venir en remplacement d'un volet existant en coffre menuisé en bois.



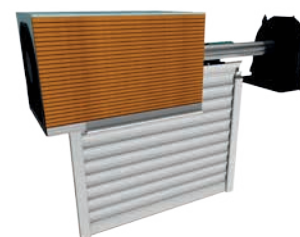Coffre polystyrène armé parement fibragglo



Coffre polystyrène armé parement brique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lames.....	Aluminium S 40 / L 42 /XL 42 / XXL 55 PVC 40 / 50
Largeur maxi.....	4 500 mm (XXL)
Hauteur maxi.....	3 050 mm (XXL)
Surface maxi.....	12 m ² (XXL)
Motorisation.....	SOMFY RTS, io, RS CONFORT, FILAIRE, SOLAIRE



Somfy
DESIGNED FOR
SILENCE



VOLETS ROULANTS POUR ISOLATION EXTÉRIEURE



Isolation performante

Installé en applique extérieure, les volets roulants Protherma ne créent aucun pont thermique entre l'intérieur et l'extérieur de la maison.

Esthétisme

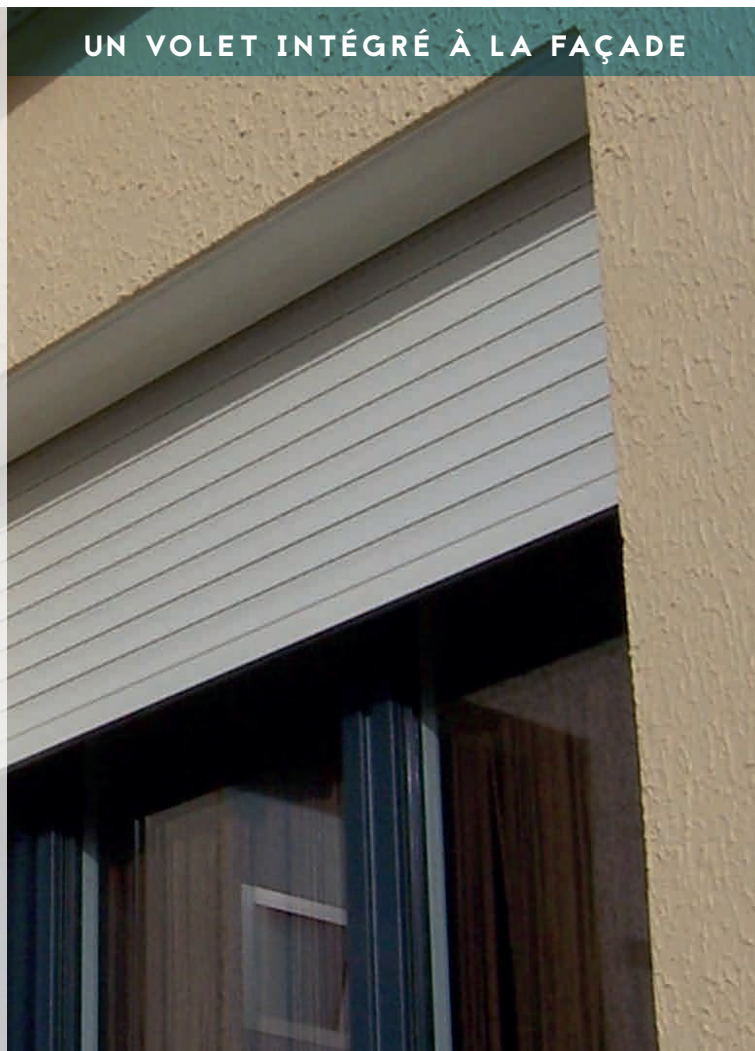
Coffre non apparent intégré à la façade.

Longévité

Coffre et lames en aluminium de haute qualité, les volets Protherma resteront en parfait état pendant de nombreuses années.

Confort d'utilisation

Comme tous les volets FLO motorisés par SOMFY, les volets Protherma utilisent les plus récentes technologies d'automatisation, pour votre plus grand bien-être.




UN VOLET INTÉGRÉ À LA FAÇADE

PROTHERMA


CARACTÉRISTIQUES

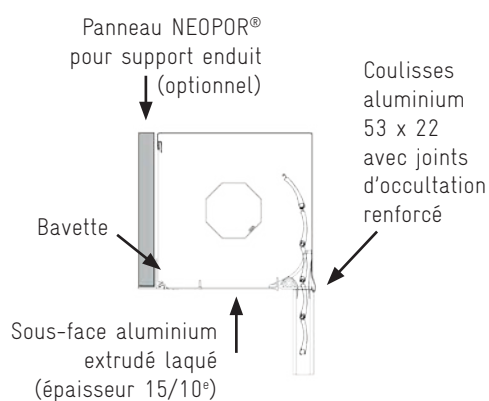Le volet roulant **Protherma** est réalisé en lame S40. Il peut être équipé en option d'une moustiquaire intégrée.



TYPES DE POSES

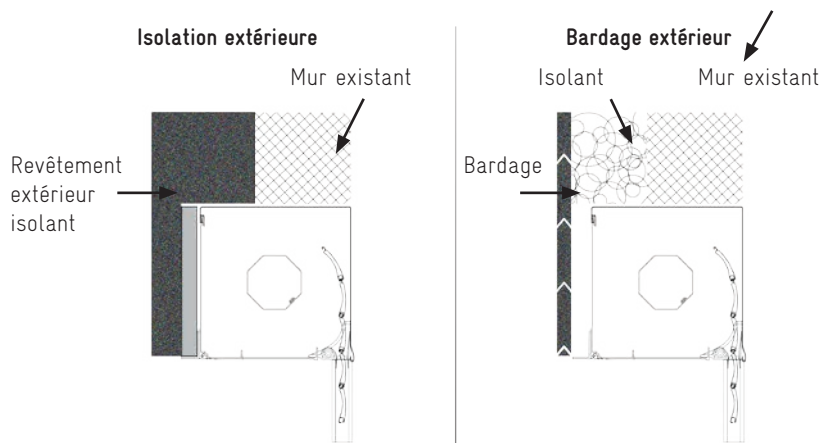
Vous avez des projets de rénovation, profitez d'un volet roulant installé de manière INVISIBLE sous le crépi, l'isolation extérieure ou le bardage de votre façade.



AXES MOTORISÉS FILAIRES OU RADIO COMMANDÉ

Motorisez
votre volet roulant :

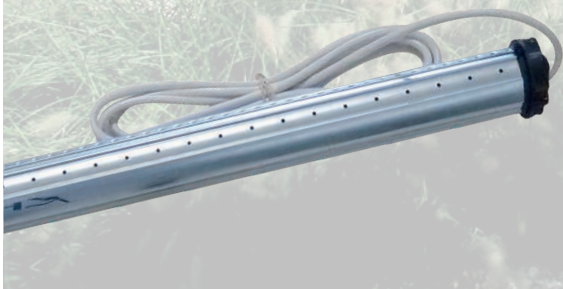l'axe motorisé Fidji,
adaptable à tout type
de volet roulant, permet
à votre installateur de
réaliser une installation
simple, rapide et propre.



Après installation de l'axe Fidji,
bénéficiez de l'intégralité
des avantages de la gamme **somfy**.

FIDJI

LES COMMANDES MURALES



Smooove tactile io



Smooove Origin io



Smooove RS confort
Fonction
mode discret



Fonctionnement en mode discret pour des volets roulants silencieux
(uniquement disponible avec la motorisation RS confort).

LES COMMANDES

Nina™
Naturally Intuitive Naturally Attractive



NINA



io-homecontrol®



NINA TIMER

LES TÉLÉCOMMANDES

somfy®

TOUJOURS À PORTÉE DE MAIN, LES COMMANDES MURALES



Pour piloter simultanément vos volets situés dans une même pièce.



Smoove RS confort
Fonction
mode discret



Smoove tactile io

Un simple effleurement
suffit pour créer
le mouvement voulu



Smoove Origin io



**FONCTIONNEMENT EN MODE DISCRET
POUR DES VOLETS ROULANTS SILENCIEUX**
(uniquement disponible avec la motorisation RS confort).

PLUS DE LIBERTÉ, LA TÉLÉCOMMANDE DE PIÈCE ET MAISON



Pour piloter votre volet ou votre groupe
de volets situé dans une même pièce
(Situo 1 io) ou maison (Situo 5 io).



Situo 1 io

Elle se place
ou vous
le souhaitez



Situo 5 io

(5 canaux)

LES COMMANDES À DISTANCE

CONNEXOON  TaHoma®

La solution pour
un volet roulant
connecté

Dès le 1^{er} volet roulant posé, passez en
mode connecté

avec **CONNEXOON**

Par exemple, lancer des scénarios de
présence ou d'absence
et vérifier à distance que tout va bien
chez vous.

Une application
smartphone
intuitive, maligne
et ludique

pour commander l'environnement
«fenêtres» de la maison (volet
roulant, bso, velux, alarme, lumière,
capteurs).



Applications smartphone
disponibles sur Android et iOS



+

UNE BOX



Les équipements connectables : volets roulants,
brise-soleil orientables, velux, alarme, lumière
(io et Philips hue), capteurs de luminosité
et température, détecteur ouverture.



CONNEXOON
FENÊTRE

Des fonctions uniques, intuitives et conviviales qui
apportent sérénité, bien être pour faire vivre la maison
plus intensément.





**COMMANDE
A RETOUR
D'INFORMATION
ET HORLOGES**



Nina™
Naturally Intuitive Naturally Attractive



NINA

Au creux de la paume, d'un simple effleurement sur son écran tactile... choisissez, commandez, intégrez, mémorisez,...

Vous maîtrisez parfaitement le pilotage des équipements de la maison !

- Fonctions intuitives**
- Précision du pilotage**
- Personnalisation de l'interface**
- Commande des équipements**
- Création de scénarios.**



NINA TIMER

Télécommande de centralisation avec programmation horaire permettant de créer et gérer les scénarios de votre maison au rythme de la journée.

Avec Nina Timer vous décidez du jour et de l'heure de la semaine pour déclencher vos scénarios.

Naturellement intuitive, d'un simple touché sur l'écran, vous pouvez mémoriser et contrôler la position de tous les équipements de la maison.



- Accès
- Fenêtres & baies vitrées
- Gestion des énergies
- Alarmes & sécurité
- Outdoor

**LA MAISON CONNECTÉE
AVEC TaHoma®**



L'application TaHoma est disponible sur :



App store, iPhone et iPad sont des marques déposées par Apple Inc.

Avec TaHoma vous commandez, centralisez, programmez les équipements connectés de votre lieu de vie (appartement ou maison) que vous soyez chez vous ou à distance !

**LA MAISON
CONFORTABLE**

Au moment du départ, je ferme les volets de la maison, les lumières s'éteignent et le portail se referme derrière nous.

**LA MAISON
ÉCONOME**

Avec TaHoma, je peux gérer mon chauffage et mes volets pour isoler ma maison et contrôler ma consommation d'énergie.

**LA MAISON
SÉCURISÉE**

Grâce à TaHoma, je sécurise ma maison et je fais de la simulation de présence. Je ferme même mes équipements connectés à distance !

INFORMATIONS TECHNIQUES & OPTIONS POSSIBLES

	AQUARIUS XS35	AQUARIUS S40	AQUARIUS L42	AQUARIUS XL42	AQUARIUS XXL55	AQUARIUS PVC40	DAYLIGHT	MAJORQUE	PROTHERMA	PACIFIQUE S40	PACIFIQUE L42	PACIFIQUE XL42	PACIFIQUE XXL55	PACIFIQUE PVC40	PACIFIQUE PVC50
Largeur maximum (mm)	2500	2800	3200	3800	4500	1600	2400	2400	2800	2800	3200	3800	4500	1600	2800
Hauteur maximum (mm)	3000	3000	3000	3000	3600	3000	2400	2400	3000	3050	3050	3050	3050	3050	3050
Surface maximum (m ²)	6	7	7	8,5	12	4,5	5,7	5,9	7	7	7	8,5	12	4,5	6,4

Taille de coffre - Hauteur maximum

Coffre 125 mm (pan coupé uniquement)	1300	1150	900			1000			1150						
Coffre 137 mm	1500	1600	1200	1200		1500			1600						
Coffre 150 mm	2000	2150	1600	1600		2100	1000	950	2150						
Coffre 165 mm	2500	2600	2000	1800		2600		1250	2600						
Coffre 180 mm	3000	3000	2600	2400	1600	3000	1800	1650	3000						
Coffre 205 mm			3000	3000	2300		2400	2450							
Coffre 250 mm					3000										
Coffre 300 mm					3600										

Options possibles



























Moustiquaire		•	•			•			•						
Projection électrique		•	•												
Lame finale Top form	•	•	•	•		•									
Lambrequin	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
Motorisation solaire	•	•	•	•		•	•*			•	•	•		•	
Motorisation RS confort	•	•	•	•		•			•	•	•	•		•	

* Surface maxi : 3,30 m²

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES COLORIS


- Coloris standard
- Coloris avec option texturée
- S Satiné
- T Texturé

Les coloris ci-dessus sont seulement à utiliser à titre d'information et de comparaison.
 Pour les coffres et lames, les coloris sont des «approchants RAL».
 FLO se réserve le droit de modifier ses coloris.

		COFFRE, COULISSES & LAME FINALE*	LAMES							
			XS 35	S 40*	S 40TH*	L 42	XL 42	XXL 55	DAYLIGHT	MAJORQUE*
	Blanc	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Blanc perle	1013 S		•		•				
	Blanc perle	1013 T	◦							
	Crème	1015 S	•	•	•	•	•	•		
	Chêne doré		•	•	•	•	•	•		
	Gris Clair	7035 S	•	•		•	•			
	Gris aluminium	9007							•	
	Gris métallisé	9006 S	•	•		•	•	•	•	
	Gris quartz	7039 S				•				
	Gris terre d'ombre	7022 S		•		•				
	Gris anthracite	7016 S	•	•	•	•	•	•	•	•
	Gris anthracite	7016 T	◦							
	Gris sablé	2900 S		•		•	•			
	Gris sablé	2900 T	◦							
	Gris noir	7021 S				•				
	Noir	9005 S		•		•		•		
	Noir	9005 T	◦							
	Noir sablé	2100 S		•		•	•			
	Noir sablé	2100 T	◦							
	Marron	8014 S		•	•	•	•	•		
	Marron	8014 T	◦							
	Marron foncé	8019 S	•	•	•	•	•	•		
	Vert mousse	6005 S	•	•		•	•	•		
	Vert pale	6021 S	•	•		•				
	Rouge pourpre	3004 S		•	•	•				
	Rouge pourpre	3004 T	◦							

• de série ◦ options disponibles * Possibilité laquage toutes teintes RAL

VOTRE SPÉCIALISTE



**VOLETS ROULANTS
RÉNOVATION & TRADITIONNELS**

FERMETURES LOIRE-OCÉAN

6 rue du Chapelet - 49340 VEZINS
Tél. 02 41 64 90 91 - Fax. 02 41 64 97 00

contact-flo@flo-fermetures.fr | www.flo-fermetures.fr

