

PORTES DE GARAGE

Avec rupture du pont thermique



PORTES DE GARAGE



PORTAILS & CLÔTURES



VOLETS COULISSANTS



VOLETS BATTANTS



PERSIENNES

CORRE 
FERMETURES

LES VRAIES VALEURS DÉFIENT LE TEMPS


GARAGES



LA PORTE ISOLANTE (52mm) GRAND FROID



**AVEC RUPTURE
DU PONT THERMIQUE**

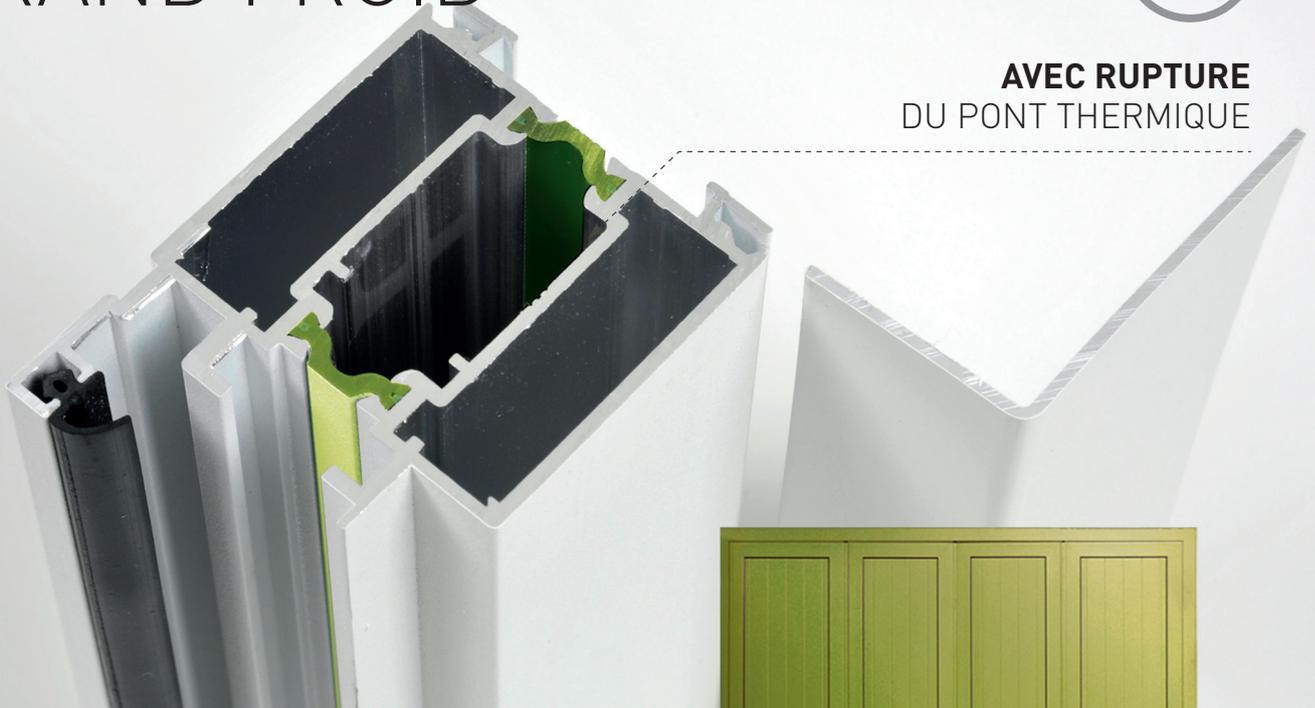

LE FROID NE PASSERA PAS PAR-LÀ !

Les ponts thermiques sont néfastes et à l'origine des principales pertes de chaleur de notre habitation. Innovation majeure dans la fermetures du bâtiment au service de l'amélioration de l'isolation de toute la maison dans son ensemble, la rupture du pont thermique permet une isolation totale.


En effet, certains endroits sont plus exposés et plus sensibles à la **déperdition thermique** qui vient alourdir de manière, hélas significative, notre **facture**

énergétique : ce constat est observable quand, par exemple, le garage est utilisé en lieu d'habitation (cuisine, pièce à vivre). Les profils à rupture étant en contact avec une paroi froide ceux-ci stoppent le phénomène de condensation. Une grande cause de déperdition est annulée,

Ce qui signifie qu'en général, **la majorité des points de déperdition ne sont pas visibles** à l'œil nu !



Profil a rupture de pont thermique décor chêne doré

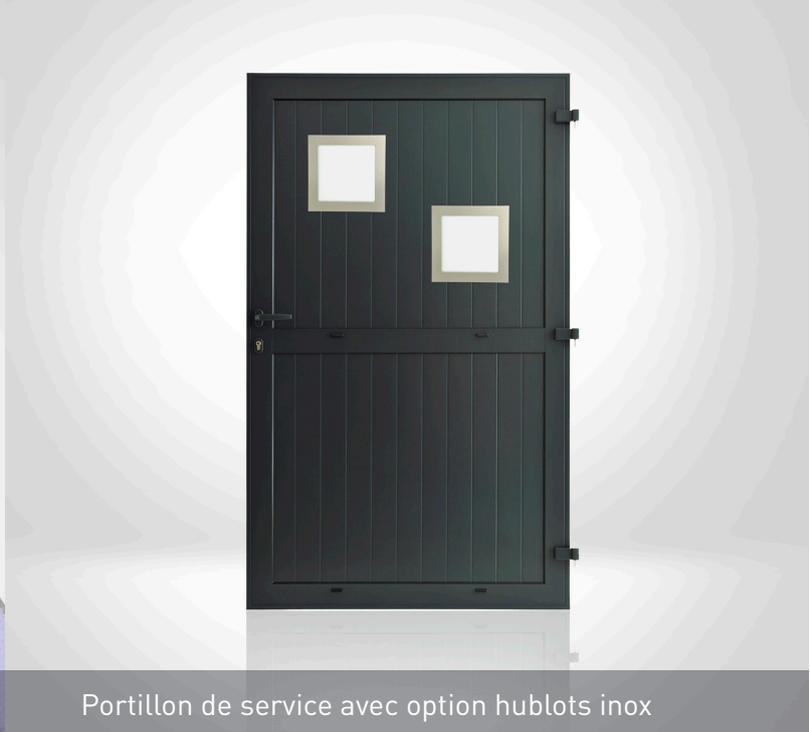

Portillon de service avec option hublots inox



Cadre a rupture de pont thermique



Rupture de pont thermique entre seuil et cadre

LA RUPTURE DU PONT THERMIQUE

Tous les points de contacts pour isoler complètement les portes de garage ont été pensés par Corrèze Fermetures, garantissant un système parfaitement étanche.

Le système de rupture de pont thermique améliore considérablement les performances des menuiseries fabriquées à partir de l'aluminium qui est un matériau conducteur. Or, le froid qui agit sur la partie extérieure des vantaux se transmet à la partie intérieure. Aussi,

et grâce à la technique de pointe utilisée par Corrèze Fermetures, la rupture de pont thermique sépare les deux parties par l'assemblage de matériaux isolants qui évitent le transfert de température.

Une protection optimale est donc mise en place, qui protège l'ensemble de votre habitat car si votre sous-sol est parfaitement isolé, c'est votre maison entière qui le sera !... Sans parler de l'allègement considérable de votre facture énergétique !

LA PORTE DE GARAGE

ALUMINIUM 52mm

FABRIQUÉE SUR MESURE

SELON LE COLORIS DE VOTRE CHOIX

La porte de garage aluminium 52 mm est disponible en différentes configurations :

De 1 à 4 vantaux, nous fabriquons sur mesure des portes de 700 mm à 3200 mm de large pour une hauteur maximum de 2800 mm. Pour des hauteurs plus importantes, nous pouvons réaliser des impostes.

Composée d'un cadre périphérique épaisseur 52 mm 3 côtés avec en partie basse un seul d'étanchéité en aluminium.

Les ouvrants sont réalisés en profil aluminium d'épaisseur 52 mm à rupture de pont thermique. Ils

peuvent recevoir des panneaux de remplissage isolés 27 mm ou du double vitrage 27 mm en partie haute.

La rotation est assurée par un ferrage sur paumelle réglable (hauteur/largeur) permettant une ouverture intérieure ou extérieure.

La condamnation des vantaux semi-fixes se fait par des crémones aluminium, la fermeture centrale par une serrure 3 points encastrée avec béquille double sur rosace.



LA FABRICATION
FRANÇAISE
ET SUR-MESURE



LE CONFORT
ET L'ISOLATION
THERMIQUE



LA DISPONIBILITE
DANS + DE 180
COLORIS RAL

SANS PLUS-VALUE



UNE COMPOSITION SUR MESURE
EN HAUTEUR, LARGEUR,
NOMBRE DE VANTAUX...



OPTIONS

OUVERTURE

à la française ou à l'anglaise sans plus value

VITRAGE SUR LA PARTIE HAUTE

(Double vitrage isolant)

LAQUAGE ASSORTI

pour les quincailleries

PERSONNALISATION DES PANNEAUX


avec les inserts décors inox

2 CHOIX DE HUBLOTS INOX

ronds ou carrés

CARACTERISTIQUES

- **Profils** à rupture de pont thermique 52
- **Fabrication** possible de 1 à 4 vantaux
- **Pose** facile entre tableau
- **Ouverture** intérieur/extérieur
- **Paumelle** réglable, possibilité RAL
- **Adaptation** possible d'une cornière d'habillage aluminium standard ou sur mesure
- **Seuil** bas 18mm normes handicapés
- **Serrure** trois points têtère inox

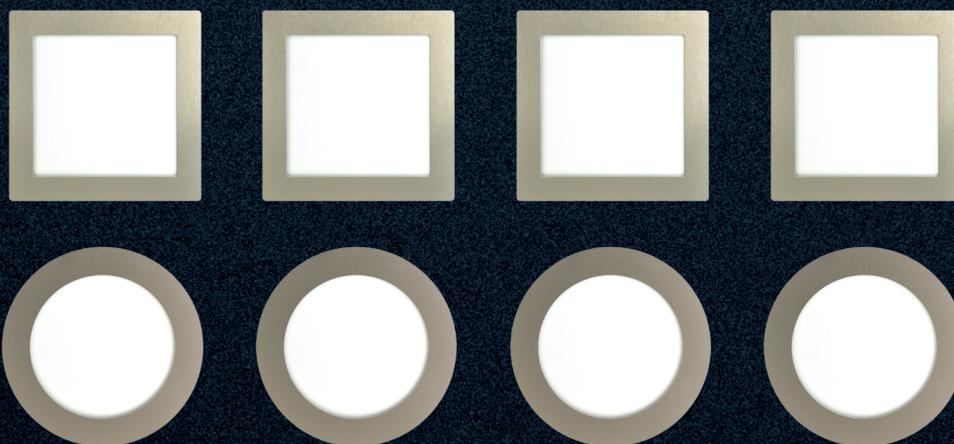

Serrure encastrée à trois points de fermeture



Cylindre européen inoxydable



Laquage RAL des quincailleries

Réglabilité des vantaux





CORREZE FERMETURES

92 impasse des Moineaux - 19130 OBJAT

Tél. : 05 55 25 13 46

Fax : 05 55 25 19 83

Mail : correzefermetures@correzefermetures.com

CORREZE
FERMETURES

www.correzefermetures.com