



VBAF

Volets bois à la française

CONFORME



A FINIR



PRODUIT FINI



SUR MESURE



Ajourage total



Ajourage 1/3 haut - 2/3 bas lames verticales

Fabriqués de manière traditionnelle nos volets à cadres sont faits pour durer. Ces volets proposent une grande variété de combinaisons afin de s'adapter à vos façades quelle que soit votre région. Ajourés totalement ou combinés à six types de panneaux de remplissage, il est difficile de ne pas trouver le vôtre ! Ajoutons à ceci le ferrage par pentures équerres (extrémités droites ou queues de carpe), ainsi que la possibilité d'une lasure ou peinture de finition et vos volets sont finis en même temps qu'ils sont posés.

Les vantaux sont constitués par un encadrement : montants, traverses, assemblés par tenons et mortaises. Le remplissage est réalisé par des lamettes de 75 x 12 mm de forme trapèze. Les lamettes sont affleurantes aux montants. Les lames sur toute la hauteur sont dites "ajourage total" en base, en option nous proposons divers types de panneaux de soubassement. Un couvre joint mouluré de 55 x 15 mm reprend le jeu du battement central. **Sur demande et sans supplément de prix, nous pouvons profiler des feuillures et contre feuillures.**

En dotation de base le ferrage, les gonds à sceller, les arrêts de vents à visser du type marseillais ainsi que l'espagnolette ronde acier (loquet romantique) sont de couleur noire, traités anticorrosion, la finition définitive étant à effectuer sur chantier.

Dans le cas de finition usine les espagnolettes sont traitées définitivement, les pentures et accessoires sont poudrés polyester usine coloris noir ou blanc. **Il est possible de réaliser d'autres coloris pour les ferrages dans la gamme RAL** (nous consulter au cas par cas).

A noter la possibilité d'obtenir en option une lamette, dite débordante.

Les plus CF

- Combinaisons multiples de configurations.
- Positionnement des traverses à la demande.
- Maintien parfait des lamettes par tenons.
- Pentures sur mesures et/ou cintrées.
- Laquage des lames massives des panneaux avant montage lors de peintures de finition.
- Possibilité de laquage des ferrages.

Options :

- Cintre régulier traverse haute élargie flèche maxi 150 mm (droite dessous).
- Cintre régulier découpé dessus, dessous, lamettes ajustées dans le cintre.
- Plein cintre avec lamettes ajustées dans le cintre.
- Battement central profilage feuillure et contrefeuillure.
- Parties pleines lames verticales massives de 16 mm.
- Contreplaqué collage extérieur lisse de 10 mm.
- Contreplaqué collage extérieur lisse de 15 mm.
- Contreplaqué collage extérieur rainuré aux deux faces de 15 mm.
- Contreplaqué collage extérieur à plates bandes 22 mm.
- Contreplaqué collage extérieur à plates bandes 30 mm.
- Espagnolette plate
- Ferrage laqué RAL (sous condition, nous consulter pour accord).
- Divers types de gonds et d'arrêts au choix.
- Serrure à trois points type cadmiée.
- Serrure à trois points type carénée aluminium.

Traitement FH des bois (prévu en base).

Essences de bois : Bois exotique rouge 31 mm

Options de finitions :


Traitement FH des bois (prévu en base).

Traitement IFH classe 3A


Impression blanche FH des bois

Lasure de finition


Peinture de finition

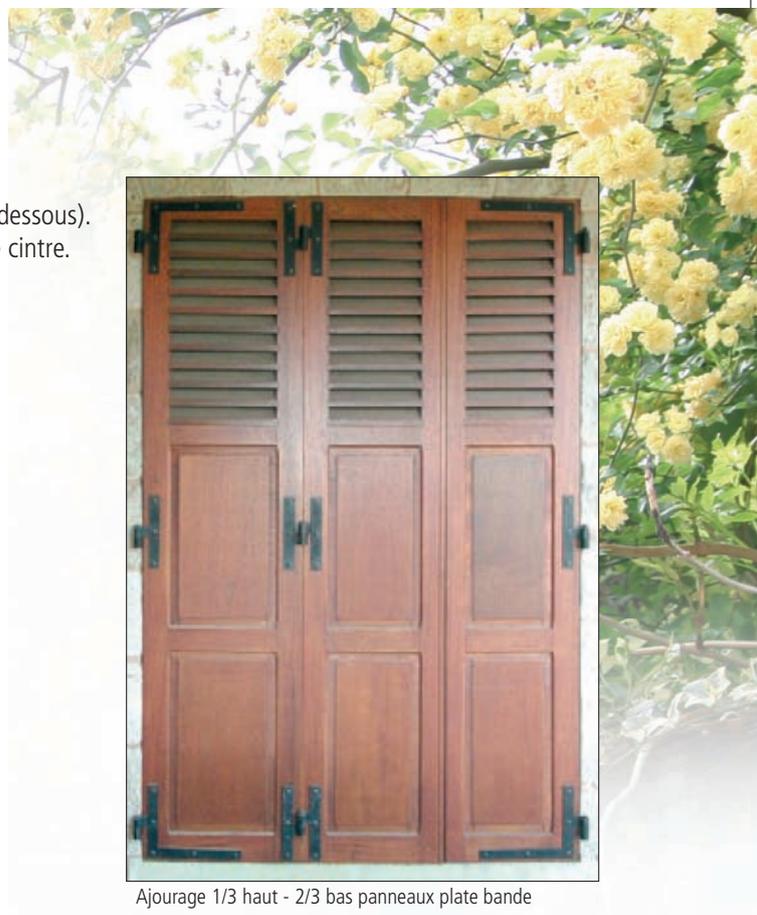

Ajourage 1/3 haut - 2/3 bas panneaux plate bande

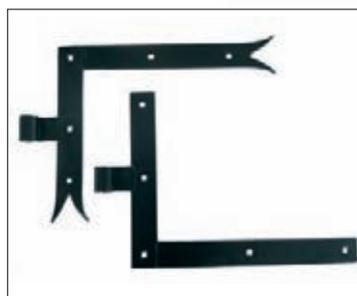

Peinture équerre queue de carpe et droite

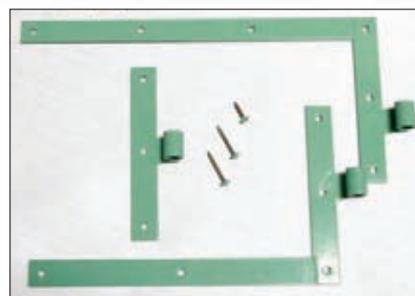

Laquage ferrage RAL au choix

Coloris disponibles	
	Blanc
	Beige RAL 1015
	Rouge RAL 3011
	Bleu RAL 5007
	Bleu RAL 5024
	Vert RAL 6005
	Vert RAL 6021
	Gris RAL 7035
	Brun RAL 8028
	Lasure 03/41
	Lasure 06/41



Ajourage total



1/3 haut ajouré, 2/3 bas lames massives verticales

