



VPB

## Volets pleins bois

CONFORME

NORMES



A FINIR



PRODUIT FINI



SUR MESURE



Conformément à la tradition des menuisiers, nous fabriquons des volets battants bois à lames verticales assemblées par tiges acier  $\varnothing$  8 mm, décollées et rivetées. Ce moyen d'assemblage permet d'assurer une très bonne tenue de nos tabliers même si ceux-ci ne possèdent ni barre ni écharpe. Ce qui vous permet de choisir en toute tranquillité l'esthétique de vos volets : barres seules, barres et écharpes, tablier seuls avec penture et contre-penture. La moulure de base des tabliers est un chanfrein.

Nous réalisons également des volets type daupinois, à cadre assemblé fixé sur les tabliers. Un couvre joint de section 55x15 assure le battement du jeu central.

**Nous disposons les barres et écharpes en fonction des portées des gonds et des diamètres existants ceci sans plus-value.** (dans ce cas les ferrages sont obligatoirement en fourniture).



Le ferrage est assuré par des pentures noires droites fixées par boulons/écrou ou vis Torx. La condamnation s'effectue à l'aide d'une espagnolette ronde acier plein livrée avec support loquet simple, butées, poignée de tirage. Les gonds sont à sceller en dotation de base avec arrêt de vent type tourniquet marseillais. L'ensemble des quincailleries est traité anti-corrosion.

Dans le cas de finition usine, les espagnolettes sont traitées définitivement, les pentures et accessoires poudrés polyester coloris noir ou blanc. **Il est possible de réaliser d'autres coloris pour ferrages dans la gamme RAL** (nous consulter au cas par cas).

### Les plus CF


- Position des barres & écharpes à la demande sans supplément.
- Tabliers tiges acier rivetées
- Laquage des lames avant montage dans le cas de peinture de finition
- Pentures diamètre gonds et cou dage à la demande.
- Possibilité de laquage des ferrages
- Possibilité de moulure Mouchette




Emboiture haute cintrée



Moulure mouchette (option)

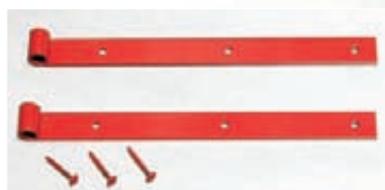

Ferrage spécifique RAL

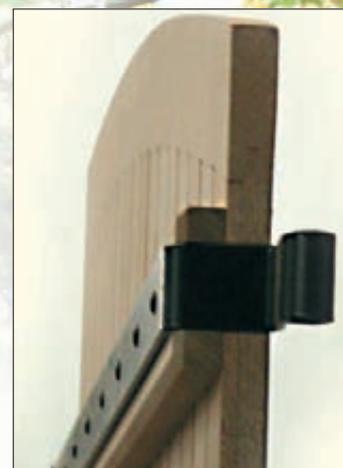

Emboiture haute, pliage spécifique



Lames verticales, pentures queue de carpe

### Essences de bois :

L'essence majoritairement utilisée est le sapin du nord (résineux) pour son bon rapport prix/qualité (attention présence de nœuds et résine). Nous vous proposons aussi des essences plus qualitatives (feuillus et résineux sans nœuds) telles que les bois exotiques rouges et pin d'Orégon. Ces bois ont une densité et une durabilité supérieures. Leur état de surface est plus lisse et homogène garantissant des produits haut de gamme. Le pin d'Orégon est particulièrement recommandé aux endroits exposés de part son faible taux de variations dimensionnelles.

Sapin du nord épaisseur 22 / 27 / 32 mm  
 Pin d'Orégon 27 mm  
 Bois exotique rouge 27 mm

### Options de finition :

- Traitement FH des bois (prévu en base)
- Traitement IFH classe 3A
- Impression blanche FH des bois
- Lasure de finition
- Peinture de finition ] phase aqueuse (à l'eau)

### Options :

- Positionnement des barres (option gratuite)
- Volets cintrés arc surbaissé ou plein cintre
- Emboiture haute droite 70 mm
- Emboiture haute en biais pour cintre surbaissé (maxi 100mm)
- Emboiture haute cintrée dessus/dessous & plein cintre
- Loquet support de sécurité pour espagnolette
- Serrure à trois points de fermeture cadmiée jaune
- Serrure à trois points de fermeture carénée aluminium
- Barres de sécurité amovible acier 40x8 peint poudre polyester
- Profil lames type mouchette (nous consulter en fonction quantité)
- Vantaux asymétriques
- Dispositions spéciales (pliage des pentures, ferrage des vantaux)
- Divers types de gonds et arrêts de vents
- Rebouchages par tourillon bois des lamages de rivetages



Volet avec cadre applique et usinage spécial (volets dauphinois)

### Coloris disponibles

	Blanc
	Beige RAL 1015
	Rouge RAL 3011
	Bleu RAL 5007
	Bleu RAL 5024
	Vert RAL 6005
	Vert RAL 6021
	Gris RAL 7035
	Brun RAL 8028
	Lasure 03/41
	Lasure 06/41

Cachet du revendeur