



6 rue du Chapelet - 49340 VEZINS
Tél. 02 41 64 90 91 - Fax 02 41 64 97 00
contact-flo@flo-fermetures.fr
www.flo-fermetures.fr

Fax: 02 41 64 97 00

ACTION



Cachet de l'entreprise :

Adresse de livraison :

Cadre réservé à FLO

Code client	
Commande n°	

Date :	
Réf. chantier :	
Délai demandé :	
Remise sur tarif :	

Garantie EXTENSIA 8 : OUI NON

Adresse client :

VOLETS ROULANTS BLOC BAIE

PRESOU'ILE
BLOC-BAIE

Coloris tablier :		Type de lame			COFFRE (3)			Coulisse (2)		Coulisses	<input type="checkbox"/>
Coloris coffre :		PVC 40	ALU S40	ALU S40 TH	Laquage 1 face :		TYPE		Tablier seul	<input type="checkbox"/>	
Coloris coulisse :		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laquage 2 faces :				Axe seul	<input type="checkbox"/>	
Coloris lame finale :					Isolation acoustique:						

Profil d'adaptation avec joint intérieur coffre/menuiserie (4)

Rep	Qté	Dimensions (mm) (1)			N° de pose	Dormant			Allège	Manœuvre		Electrique				Secours Int	TO	Sangle	TD	Type de (5)	Mortaise
		Hauteur S/Coffre	Largeur			Corps Ep=	Aile			G	D	RS CONFORT	IO	RTS	Filaire						
			Dos de coulisse Lt=	Menuiserie Lc=			A=	G=													
A																					
B																					
C																					
D																					
E																					
F																					
G																					

COMMANDES INDIVIDUELLES

io et RS100	RTS	Filaire
Smoove ORIGIN io <input type="checkbox"/>	Smoove ORIGIN <input type="checkbox"/>	Inverseur de base <input type="checkbox"/>
Smoove RS100 <input type="checkbox"/>	Smoove Sensitif <input type="checkbox"/>	Inis DUO <input type="checkbox"/>
Smoove Sensitif io <input type="checkbox"/>	Telis 1 RTS Pure <input type="checkbox"/>	
Situo 1 io Pure <input type="checkbox"/>		

COMMANDES GENERALES

io et RS100	RTS
Situo 5 io Pure <input type="checkbox"/>	Telis 1 RTS Pure <input type="checkbox"/>
Easy Sun io Pure <input type="checkbox"/>	Telis 4 RTS Pure <input type="checkbox"/>
Nina Io <input type="checkbox"/>	Telis 16 RTS Pure <input type="checkbox"/>
<u>Observations :</u>	

COMMANDES HORLOGES OU SCENARIOS


Maison connectée	io et RSConfort	RTS	Filaire
Connexoon <input type="checkbox"/>	Chronis io <input type="checkbox"/>	Chronis 6 RTS <input type="checkbox"/>	Chronis Easy <input type="checkbox"/>
Tahoma <input type="checkbox"/>	Nina Timer <input type="checkbox"/>		

Observations :


EXPLICATION DU BON DE COMMANDE

1-Type de pose et dimensions :

Avec tapée menuiserie

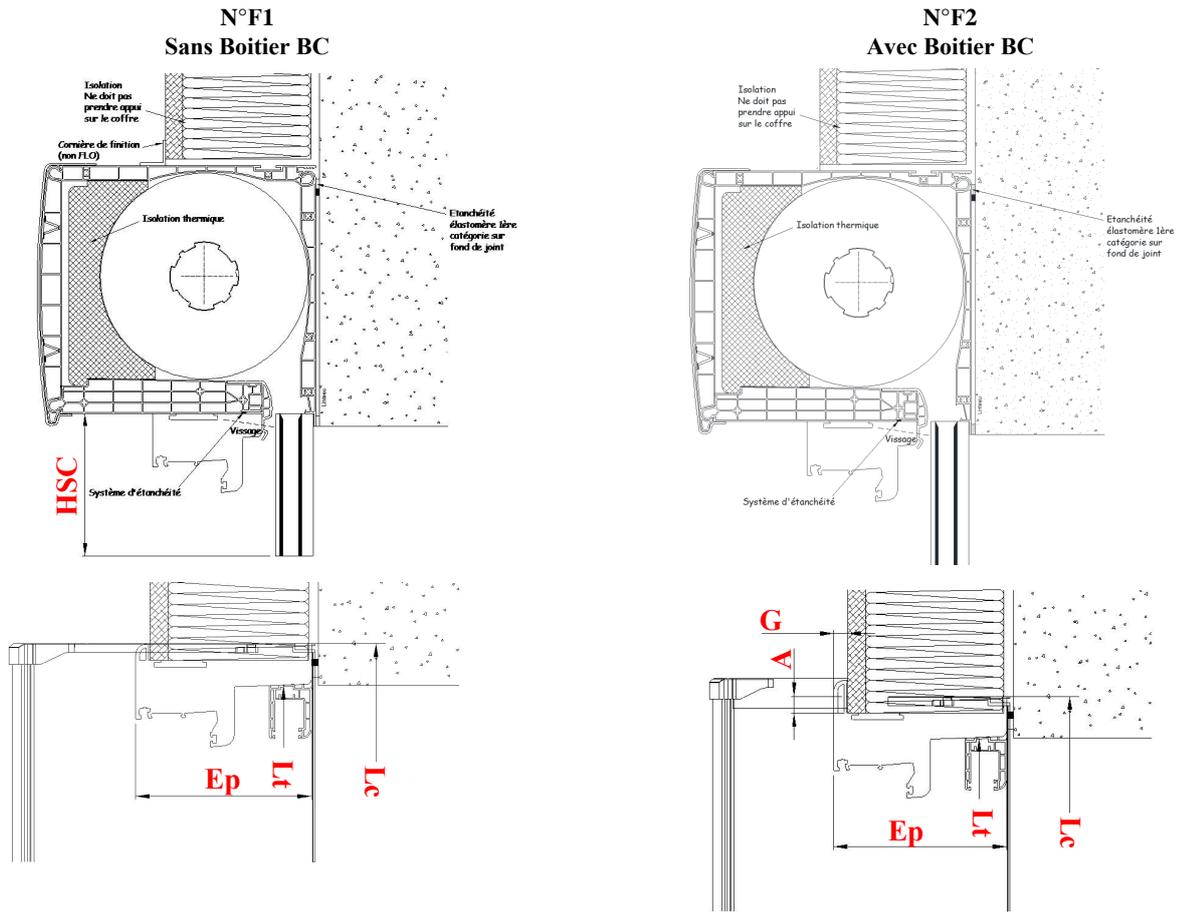

Sans tapée menuiserie

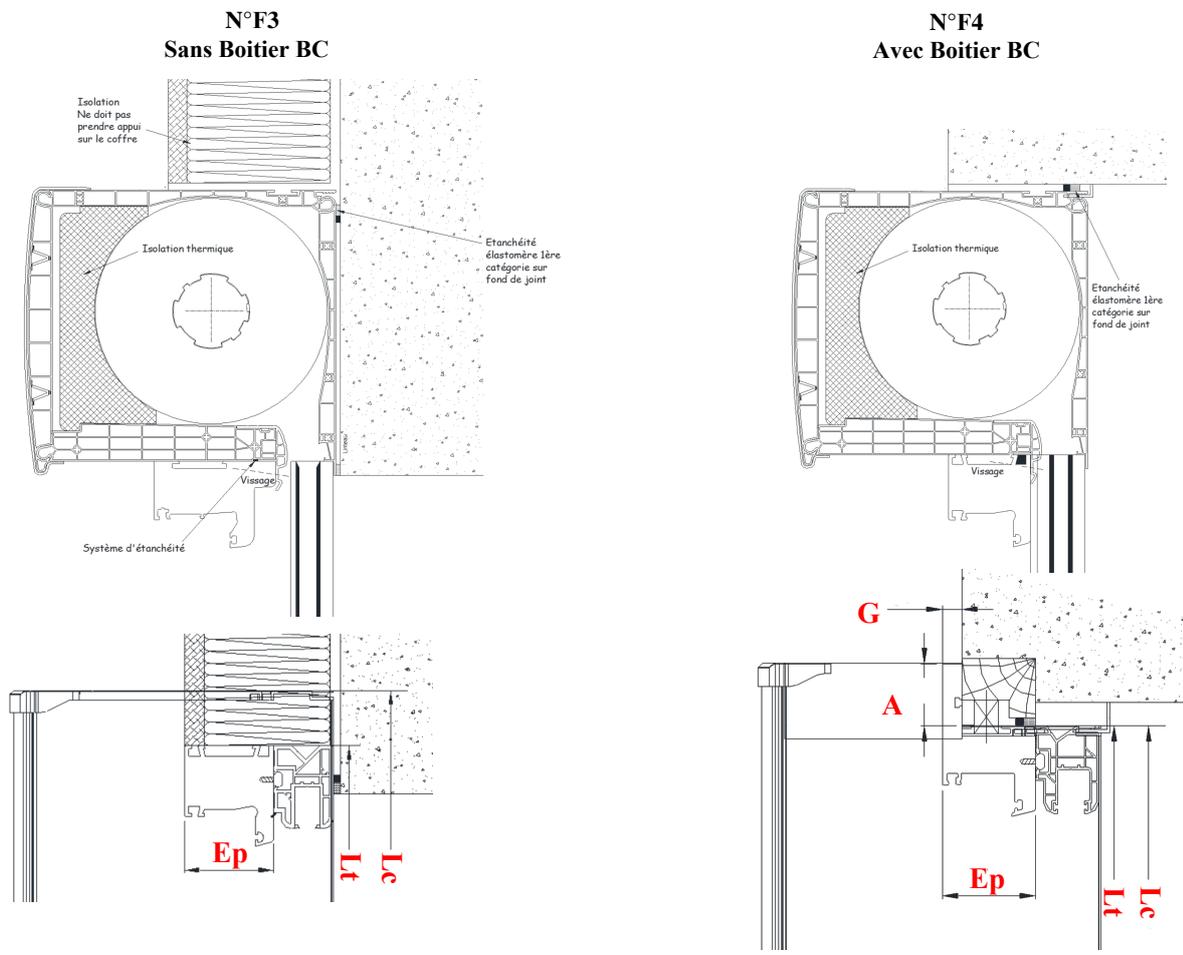


2-Type de coulisses

Avec tapée menuiserie


Alu

Coulisse mono Coulisse mono sans becquet

A




ASB



PVC


Coulisse mono 0°

M0



Coulisse mono 3°

M3




Sans tapée menuiserie


Alu

Coulisse mono

R40




Lt



PVC


Coulisse tapée 40

T40




Coulisse tapée 45

T45




Coulisse tapée 55

T55




T65

Coulisse tapée 55




R


Coulisse rénovation



3-Option laquage:

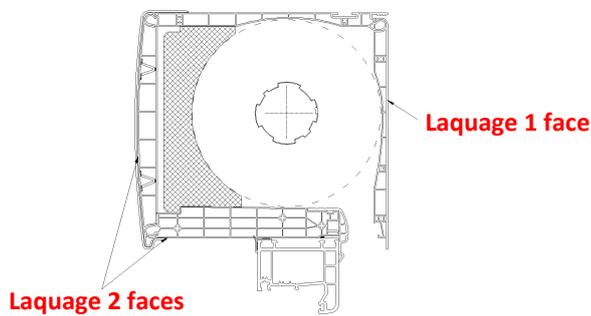

4-Profil de finition:



5-Type de mortaise:


Une largeur de coffre minimum est nécessaire en fonction du type de découpe ventilation.

A




| Lc Mini - 500mm

C

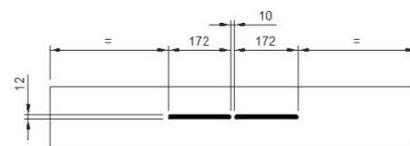


| Lc Mini - 500mm

B



| Lc Mini - 945mm

D

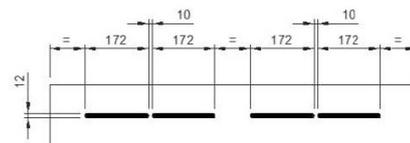

| Lc Mini - 945mm