



adresse mail :  
 correzefermetures@correzefermetures.com  
 Tél. : 05 55 25 13 46  
 Fax : 05 55 25 19 83

Adresse de Facturation :

Date : .....

Emetteur : .....

Référence : .....

Adresse de Livraison :

Téléphone :

### ALU - CLOTURES

DEVIS     COMMANDE     SUITE DE CHANTIER - Référence : .....

Dimensions en mm

Exemplaire à photocopier

#### MODELE

Réf. Clôture .....


Alignement du projet

A (Longueur entre maçonnerie formant 1 module)

B (Hauteur clôture = dessus traverse)

C (Hauteur muret)

D (Hauteur pilier sous chapeau)

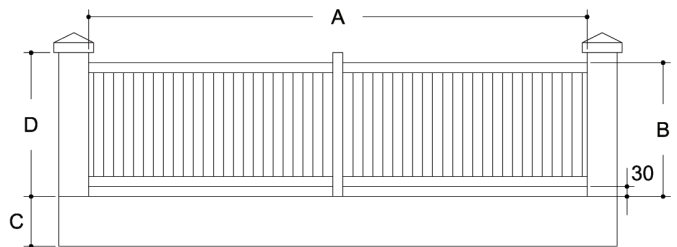

#### SCHEMA OBLIGATOIRE

(voir page suivante plan de masse de la clôture aluminium)

Légende :  Poteau droit 90x60     Poteau orientable 90x55     1/2 poteau

**MODULE 1** Qté : .....

A : ..... B : ..... C : ..... D : .....

Qté poteau :  .....  .....  .....

Qté cache platine :  
 Droit : ..... Orient : .....

Qté 1/2 poteau :  .....

Qté équerre de fixation murale :  .....  
 (traverses ou lisses)

**MODULE 2** Qté : .....

A : ..... B : ..... C : ..... D : .....

Qté poteau :  .....  .....  .....

Qté cache platine :  
 Droit : ..... Orient : .....

Qté 1/2 poteau :  .....

Qté équerre de fixation murale :  .....  
 (traverses ou lisses)

**MODULE 3** Qté : .....

A : ..... B : ..... C : ..... D : .....

Qté poteau :  .....  .....  .....

Qté cache platine :  
 Droit : ..... Orient : .....

Qté 1/2 poteau :  .....

Qté équerre de fixation murale :  .....  
 (traverses ou lisses)

**MODULE 4** Qté : .....

A : ..... B : ..... C : ..... D : .....

Qté poteau :  .....  .....  .....

Qté cache platine :  
 Droit : ..... Orient : .....

Qté 1/2 poteau :  .....

Qté équerre de fixation murale :  .....  
 (traverses ou lisses)

**MODULE 5** Qté : .....

A : ..... B : ..... C : ..... D : .....

Qté poteau :  .....  .....  .....

Qté cache platine :  
 Droit : ..... Orient : .....

Qté 1/2 poteau :  .....

Qté équerre de fixation murale :  .....  
 (traverses ou lisses)

**MODULE 6** Qté : .....

A : ..... B : ..... C : ..... D : .....

Qté poteau :  .....  .....  .....

Qté cache platine :  
 Droit : ..... Orient : .....

Qté 1/2 poteau :  .....

Qté équerre de fixation murale :  .....  
 (traverses ou lisses)

#### PANNEAUX selon modèle

Lame de remplissage :  150     240

Tôle perforée :

trous carrés     trous ronds     trous rectangulaires

autre tôle : .....

#### RAL ALU COULEUR

Beige 1015 FSM     Gris 7035 FSM     Blanc 9016 FSM

Rouge 3004 FSM     Gris 7039 FSM     Noir 2100 Sablé

Vert 6005 FSM     Brun 8019 FSM     Gris 2900 Sablé

Gris 7016 FSM

Autre : .....


Kit de retouche : 40€ HT

#### LISSE selon modèle

Lisse de Clôture :  80     120    Qté : .....

#### FIXATION DES POTEAUX

Avec scellement     Sans scellement     Patte en U (Ht. maxi 500)     Platine (pour poteau droit)     Platine (pour poteau orientable)

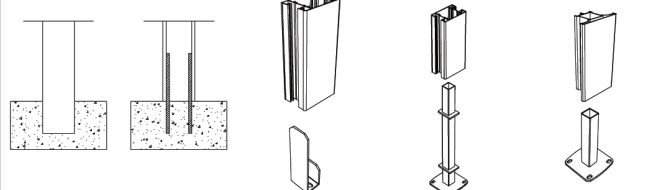

# Plan de masse Clôtures Aluminium 2/2 Gamme **PRESTIGE**

VUE DE DESSUS : Préciser où se situe l'extérieur de la propriété (EXT)

VUE DE FACE : Placez-vous à l'extérieur

ATTENTION : Si alignement avec le portail, donner la hauteur des murets.

Emetteur :

Référence chantier :


**NOTICE DE POSE CLOTURE ( toujours vue extérieure ) : Attention : NOS CLOTURES NE DOIVENT EN AUCUN CAS FAIRE OFFICE DE GARDE CORPS.**

Afin de procéder à l'installation de la clôture : Vérifier les côtes des clôtures livrées par rapport à votre commande et suivant la confirmation que nous vous avons envoyée - Vérifier les dimensions entre les piliers, ainsi que les hauteurs - Répartir les éléments de clôture en fonction du plan joint en annexe - La pose doit s'effectuer dans l'axe du muret - Respecter les intervalles définis sur le plan, et l'axe de pose des poteaux - Tracer sur le muret l'emplacement de ceux-ci - Selon votre choix, préfixer les poteaux soit : - par crapaudine - fer béton ( non fourni ) - à sceller ou sur platine selon les supports - Adapter les chevilles et vis à la structure ( non fournies ) - Enfiler les clôtures les une après les autres - Avec un niveau vérifier l'aplomb et le niveau quitte à encastrer légèrement un angle - Caler l'ensemble avant la fixation définitive - Important : glisser une bande de polystyrène de 10mm d'épaisseur dans les poteaux, celle-ci servira de jeu de dilatation et évitera l'entrée de ciment ou eau à l'intérieur des traverses - Pas de remplissage au ciment prompt - Couler votre ciment à environ 1/3 de la hauteur du poteau ou au minimum noyer les crapaudines ou le fer à béton - Pour les poteaux sur platines : fixer les poteaux à l'aide de vis auto taraudeuses ou coller au silicone - Coller les embouts avec du silicone et nettoyer l'ensemble à l'eau tiède savonneuse - Entretien : laver à l'eau tiède savonneuse à l'aide d'une éponge puis rincer à l'eau propre 2 fois l'an ou plus suivant l'exposition.

DESSIN

VUE DE FACE

VUE DE DESSUS

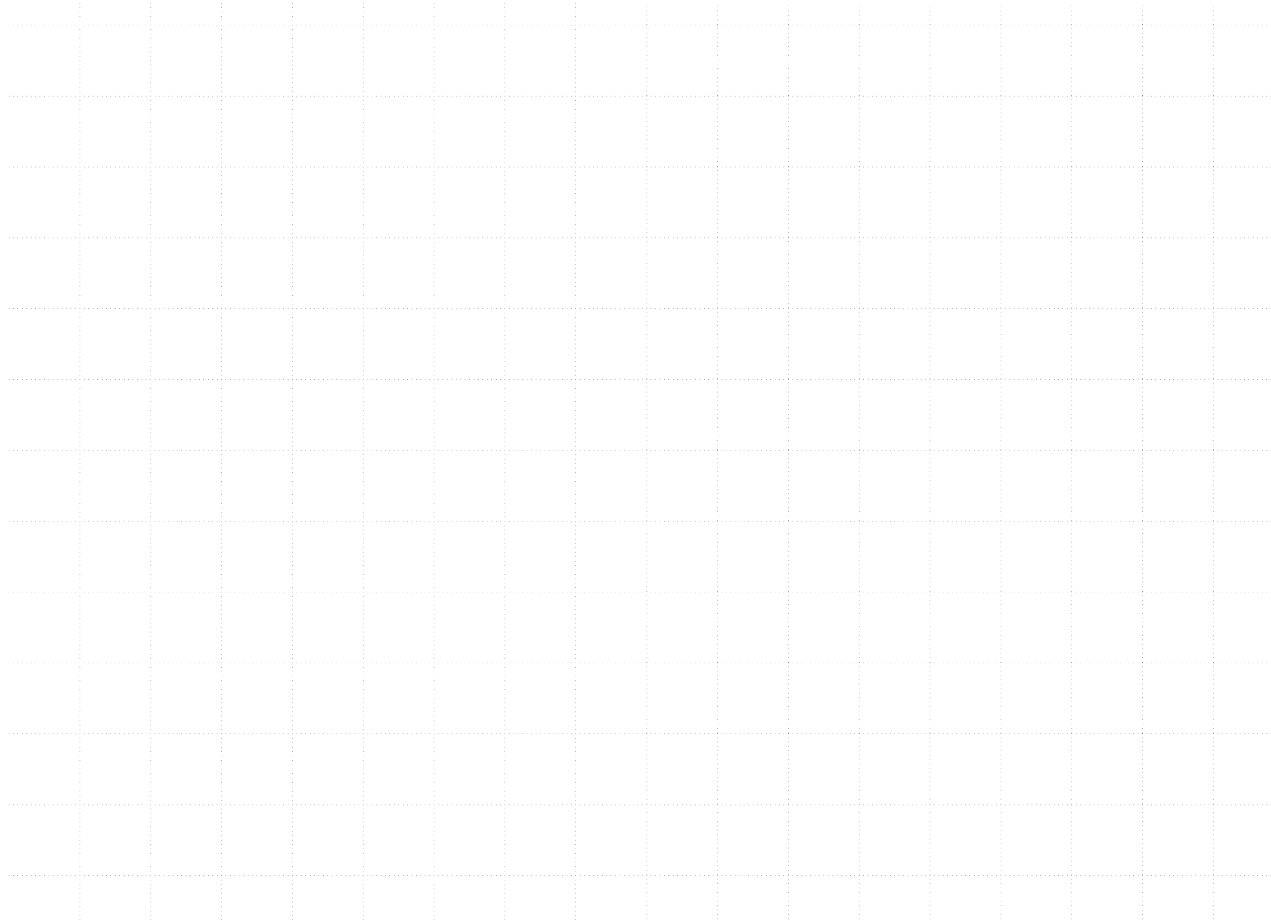





Avec scellement

Sans scellement

Patte en U (Ht. maxi 500)

Platine (pour poteau droit)

Platine (pour poteau orientable)



	Poteau droit	Poteau orientable
Intermédiaire		
Finition		
Angle		
1/2 poteau		
Equerre de fixation murale		