



## persiennes coulissantes aluminium double paroi

sur cadre en aluminium avec chariots de roulements

Devis   
Commande   
T.C.   
T.P.

Nom Agent ..... Date de la commande : ..... Départ usine le : .....  
Nom du Client ..... Réf. Client : ..... Transport : .....  
Adresse du Client ..... Adresse de livraison : ..... Condition de règlement : .....

**COLORIS :**  
 RAL CF :   
 Autre RAL :   
 RAL 9010/9016 : finition Brillant  
 Autres RAL : finition Satinée

**CONDAMNATION :**  
 BLANC  NOIR  
 par Loquet tendeur aluminium  
 par Loquet tendeur nylon  
 Serrure 1 point d'accès extérieur avec clef  
 Verrou Bloqueur FAPIM  
 BLANC  NOIR

**VERROUS BAS DE SÉCURITÉ : (PAC)**  
 OUI  NON

**VERIN DE POSE**  
 OUI  NON

**ARRÊT DE VENT :**  Albatros

**ENCOREMENT :**  160 mm  200 mm (Lames rainurées uniquement)  
 240 mm  280 mm (Lames lisses uniquement)

**AXE DE FERMETURE SPÉCIAL :**  OUI  NON  
 Présence d'une partie fixe latérale (Si OUI, Renseigner la valeur du centre déporté **CD**) Disposition Spéciale :  OUI  NON  
 Présence d'une partie fixe en allège (Si OUI, Renseigner la valeur du fixe allège **FA**)  
 Présence d'un garde corps extérieur (Si OUI, Renseigner la profondeur-barre d'appui **PBA**)

**PROJECTION : Limites dimensionnelles : largeur = 1600 ; hauteur = 2000**

REPERE	Prof. Tab.	PBA	Qt	DIMENSION			Allège	Nbre de VTX (ne pas renseigner)		Partie Fixe				Projection	Prix unitaire € HT	Observations
				Longueur maçonnerie	Longueur d'exécution	Hauteur sous linteau pièce d'appui		Hauteur d'exécution	G	D	CD		FA			

Observations.....


**TABLEAU DES VANTAUX**

Encombrement de 200mm

Largeur Tableau maçonnerie	largeur coulissante*	total des lames	gauche	droite	POSITION DE L'AXE DE FERMETURE
de 43 à 78,9	de 42,2 à 78,1	4	3	1	axe décentré à droite vue intérieur
83,9	83,1	6	3	3	axe décentré à droite vue intérieur
114,9	114,1	6	3	3	milieu
150,9	150,1	8	5	3	axe décentré à droite vue intérieur
186,9	186,1	10	5	5	milieu
223,4	222,6	12	7	5	axe décentré à droite vue intérieur
227,9	227,1	14	7	7	milieu
235,4	234,6	14	7	7	axe décentré à droite vue intérieur
243,4	242,6	14	7	7	milieu
251,4	250,6	14	7	7	axe décentré à droite vue intérieur
259,4	258,6	14	7	7	milieu
295,4	294,6	16	9	7	axe décentré à droite vue intérieur
297,4	296,5	18	9	9	axe décentré à droite vue intérieur
331,4	330,6	18	9	9	milieu
367,4	366,6	20	11	9	axe décentré à droite vue intérieur
395,9	395,1	22	11	11	axe décentré à droite vue intérieur
401	400,2	22	11	11	milieu

\* dimension execution de la persienne coulissante sans projection

**Produit testé CEBTP N° BP 13.6.4076-1 (Classement 6 au vent,  
10 000 cycles ouvertures/fermetures, réaction au feu M1)**

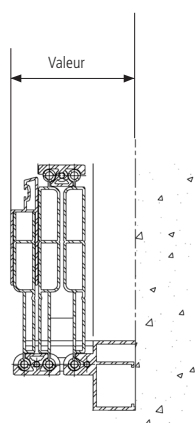

**Valeur de repliement des lames en position ouverte**

Nombre de lames	1	3	5	7	9	11	13	15
<b>Encombrement</b>	5,1	8,1	11,2	14,1	17,1	20,2	23,2	26,2


**TABLEAU DES VANTAUX**

Encombrement de 160mm

Largeur Tableau maçonnerie	largeur coulissante*	total des lames	gauche	droite	POSITION DE L'AXE DE FERMETURE
de 41,5 à 62,4	de 407 à 616	4	3	1	axe décentré à droite vue intérieur
70,4	69,6	6	3	3	milieu
80,4	79,6	6	3	3	axe décentré à droite vue intérieur
90,9	90,1	6	3	3	milieu
118,9	118,1	8	5	3	axe décentré à droite vue intérieur
126,9	126,1	10	5	5	milieu
136,9	136,1	10	5	5	axe décentré à droite vue intérieur
146,9	146,1	10	5	5	milieu
175,4	174,6	12	7	5	axe décentré à droite vue intérieur
183,4	182,6	14	7	7	milieu
193,4	192,6	14	7	7	axe décentré à droite vue intérieur
203,4	202,6	14	7	7	milieu
229,9	229,1	16	9	7	axe décentré à droite vue intérieur
239,9	239,1	18	9	9	milieu
249,9	249,1	18	9	9	axe décentré à droite vue intérieur
257,9	257,1	18	9	9	milieu
285,9	285,1	20	11	9	axe décentré à droite vue intérieur
296,4	295,6	22	11	11	milieu
306,4	305,6	22	11	11	axe décentré à droite vue intérieur
315,4	314,6	22	11	11	milieu
342,4	341,6	24	13	11	axe décentré à droite vue intérieur
352,4	351,6	26	13	13	milieu
362,9	362,1	26	13	13	axe décentré à droite vue intérieur
371,4	370,6	26	13	13	milieu
398,4	397,6	28	15	13	axe décentré à droite vue intérieur
401	400,2	30	15	15	milieu

\* dimension execution de la persienne coulissante sans projection

**Produit testé CEBTP N° BP 13.6.4076-1 (Classement 6 au vent,  
10 000 cycles ouvertures/fermetures, réaction au feu M1)**

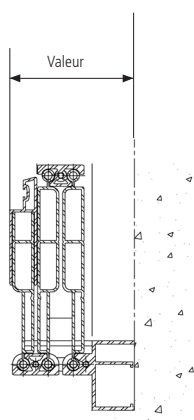

**Valeur de repliement des lames en position ouverte**

Nombre de lames	1	3	5	7	9	11	13	15
<b>Encombrement</b>	5,1	8,1	11,2	14,1	17,1	20,2	23,2	26,2