

# Portails battants Aluminium

Gamme **PRESTIGE**



adresse mail :  
 correzefermetures@correzefermetures.com  
 Tél. : 05 55 25 13 46  
 Fax : 05 55 25 19 83

Adresse de Facturation :

Date : .....

Emetteur : .....

Référence : .....

Adresse de Livraison :

Téléphone :

## ALU - PORTAILS 2 VANTAUX

DEVIS     COMMANDE     SUITE DE CHANTIER - Référence : .....

Dimensions en mm

*Exemplaire à photocopier*

### MODELE

Réf. Portail .....

Avec Serrure :  OUI     NON

Vantaux égaux                       Vantaux inégaux uniquement sur droit et biais (joindre plan)

### PANNEAUX Selon modèle

Soubassement standard     Autre soubassement : .....

Lame de remplissage :     150     240

Tôle perforée :

trous carrés             trous ronds             trous rectangulaires

autre tôle : .....

### FORME DU DESSUS Selon modèle



Droit



Biais Bas



Biais Haut



Chapeau de gendarme



Chapeau de gendarme inversé



Bombé

### RAL ALU COULEUR

Beige 1015 FSM     Gris 7035 FSM     Blanc 9016 FSM

Rouge 3004 FSM     Gris 7039 FSM     Noir 2100 Sablé

Vert 6005 FSM     Brun 8019 FSM     Gris 2900 Sablé

Gris 7016 FSM

Autre : .....

Kit de retouche : 40€ HT


### DECORS Selon modèle (voir pages 6 et 7)

Choix de décor N°: .....

Autre composition parmi les décors : joindre plan

Portillon à gauche du portail

Portillon à droite du portail

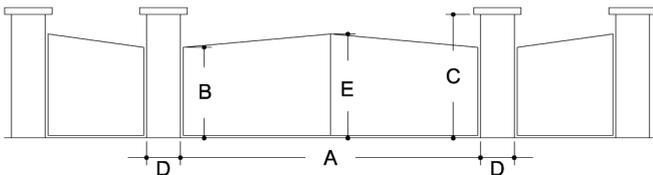

A : .....    B (dessus montant) : .....

C (sous pilier) : .....    D : .....    E : .....

Alignement du projet

### SENS D'OUVERTURE " VU DE L'EXTERIEUR "

Droite poussant (standard)


Gauche poussant

Droite tirant

Gauche tirant

### POSE " VU DE L'EXTERIEUR "

Ouverture intérieure 90° à 120° entre poteaux. Ferrage ABCDEGH (standard)



Pose portail et gonds arrière poteaux, ouverture 90°. Dégagement total. Ferrage A,B,C,D,H



Pose portail entre poteaux, gonds arrière poteaux ouverture 180° obligatoire. Dégagement total. Ferrage F



Ouverture extérieure 120° entre poteaux



Ferrage A     Ferrage B     Ferrage C     Ferrage D



Ferrage E (Régulateur de pente)     Ferrage F (Ouverture 180° dégagement total)     Ferrage G     Ferrage H



Paumelles



### PARTICULARITES

Barre de contreventement

Renfort pour motorisation. Position : .....

Gâche électrique 12V. Type poignée : .....

Régulateur de pente en mm par vantaill (maxi 15%) : .....

Poteaux 150 x 150. Qté : .....     Platine Qté : .....

Pour portail 2 vtx maxi conseillé 3500 x 1600

Poteaux 100 x 100. Qté : .....

OBSERVATIONS : .....

.....

.....