

Portillons Aluminium

Gamme PRESTIGE



adresse mail :
correzefermetures@correzefermetures.com
Tél. : 05 55 25 13 46
Fax : 05 55 25 19 83

Adresse de Facturation :

Date :

Emetteur :

Référence :

Adresse de Livraison :

Téléphone :

ALU - PORTILLONS

DEVIS COMMANDE SUITE DE CHANTIER - Référence :

Dimensions en mm

Exemple à photocopier

MODELE

Réf. Portillon.....

PANNEAUX Selon modèle

Soubassement standard Autre soubassement :


Lame de remplissage : 150 240

Tôle perforée :

trous carrés trous ronds trous rectangulaires

autre tôle :

FORME DU DESSUS Selon modèle

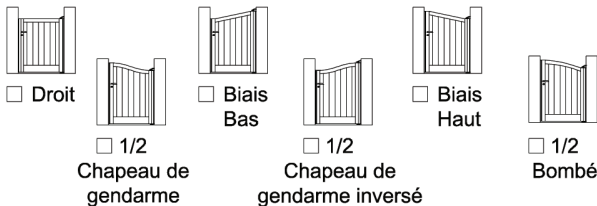

Serrure : Petit côté Grand côté

RAL ALU COULEUR

Beige 1015 FSM Gris 7035 FSM Blanc 9016 FSM

Rouge 3004 FSM Gris 7039 FSM Noir 2100 Sablé

Vert 6005 FSM Brun 8019 FSM Gris 2900 Sablé

Gris 7016 FSM

Autre :


Kit de retouche : 40€ HT

DECORS Selon modèle (voir pages 6 et 7)

Choix de décor N°:

Autre composition parmi les décors : joindre plan

Portillon à gauche du portail Portillon à droite du portail

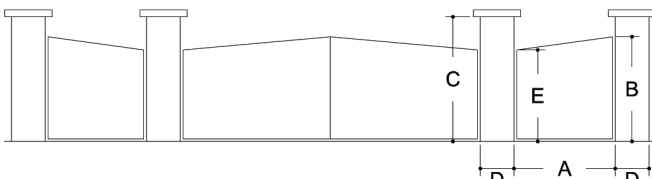

A : B (dessus montant) :

C (sous pilier) : D : E :

Alignement du projet


SENS D'OUVERTURE " VU DE L'EXTERIEUR "

Droite poussant (standard) Gauche poussant


Droite tirant Gauche tirant

POSE " VU DE L'EXTERIEUR "


Ouverture intérieure 90° à 120° entre poteaux. Ferrage ABCDEGH (standard)




Pose portail et gonds arrière poteaux, ouverture 90°. Dégagement total. Ferrage A,B,C,D,H



Pose portail entre poteaux, gonds arrière piliers ouverture 180° obligatoire. Dégagement total. Ferrage F




Ouverture extérieure 120° entre poteaux



Ferrage A Ferrage B Ferrage C Ferrage D



Ferrage E (Régulateur de pente) Ferrage F (Ouverture 180° dégagement total) Ferrage G Ferrage H

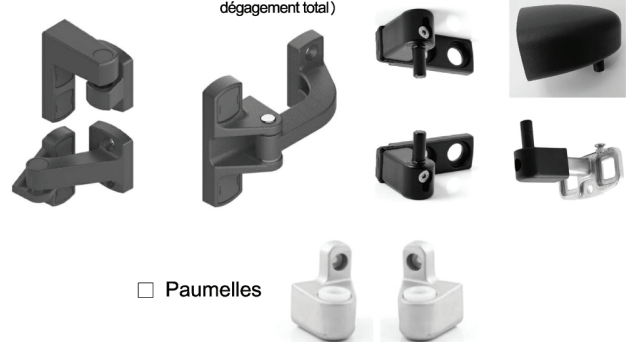

PARTICULARITES

Arrêt de portail

Régulateur de pente en mm par vantail (maxi 15%) :

Gâche électrique 12V. Type poignée :

Poteaux 150 x 150. Qté : Platine Qté :

Poteaux 100 x 100. Qté :

OBSERVATIONS :

.....

.....