

CADRE ET PRECADRE

CADRE PROTECTION / CONFORT AVEC PRECADRE REDUIT

MESURES STANDARD (mm)

PASSAGE NET		ENCOMBREMENT	
A	B	C	D
795	2040	925	2105
845	2040	975	2105
895	2040	1025	2105



COMMENT CALCULER VOS MESURES

LARGEUR (mm)

- LARGEUR PASSAGE NET "A" : 895
- CADRE ET PRECADRE (65X2) : +130
- ENCOMBREMENT CADRE ET PRECADRE "C" : 1.025
- JEU : +5
- LARGEUR ENTRE MURS / *Fond de Feuillure* : 1.030

HAUTEUR (mm)

- HAUTEUR PASSAGE NET "B" : 2.040
- CADRE ET PRECADRE (65) : +65
- ENCOMBREMENT CADRE ET PRECADRE "D" : 2.105
- JEU : +5
- HAUTEUR ENTRE MUR ET SOL / *Fond de F.* : 2.110

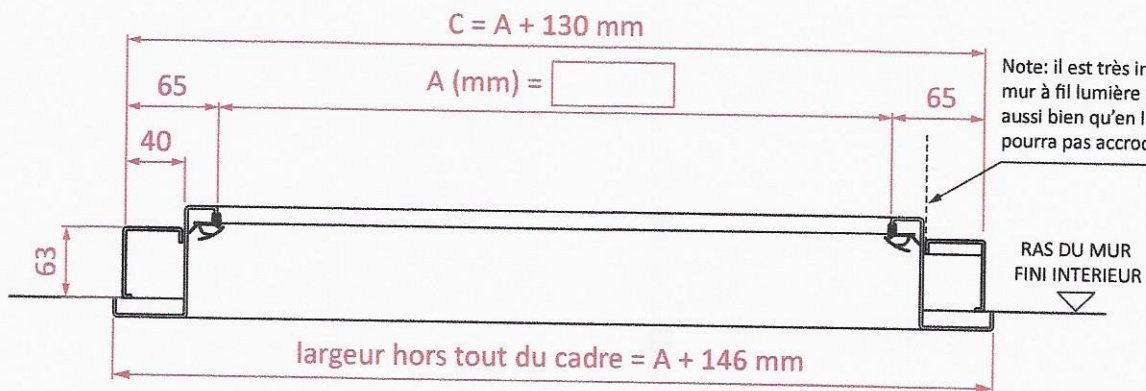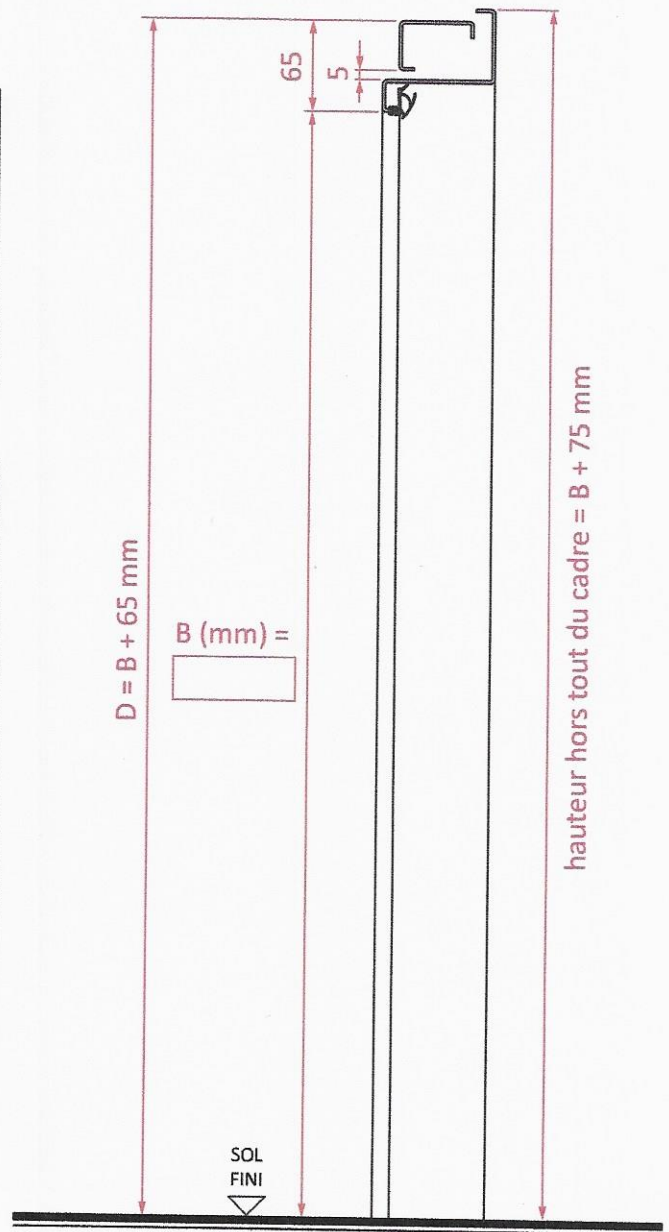

Note: il est très important de raser le mur à fil lumière précadre en hauteur aussi bien qu'en largeur, sinon on ne pourra pas accrocher le cadre.

NOTE: sur le bon de commande spécifier toujours les mesures "A" et "B".

CADRE ET PRECADRE

CADRE PROTECTION / CONFORT AVEC PRECADRE SUPER REDUIT

MESURES STANDARD (mm)

PASSAGE NET		ENCOMBREMENT	
A	B	C	D
795	2040	885	2085
845	2040	935	2085
895	2040	985	2085



COMMENT CALCULER VOS MESURES

LARGEUR (mm)

- LARGEUR PASSAGE NET "A" : 895
- CADRE ET PRECADRE (45X2) : +90
- ENCOMBREMENT CADRE ET PRECADRE "C" : 985
- JEU : +5
- LARGEUR ENTRE MURS : 990

HAUTEUR (mm)

- HAUTEUR PASSAGE NET "B" : 2.040
- CADRE ET PRECADRE (45) : +45
- ENCOMBREMENT CADRE ET PRECADRE "D" : 2.085
- JEU : +5
- HAUTEUR ENTRE MUR ET SOL : 2.090

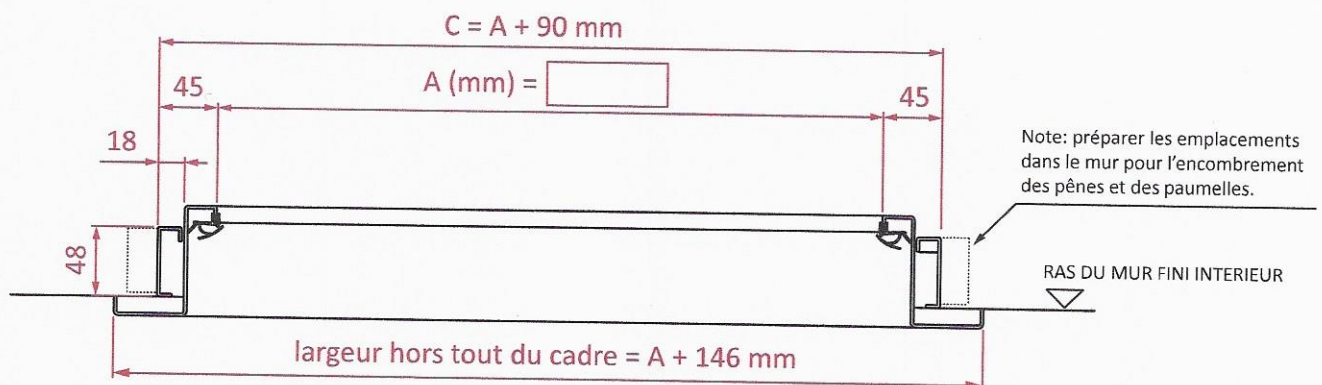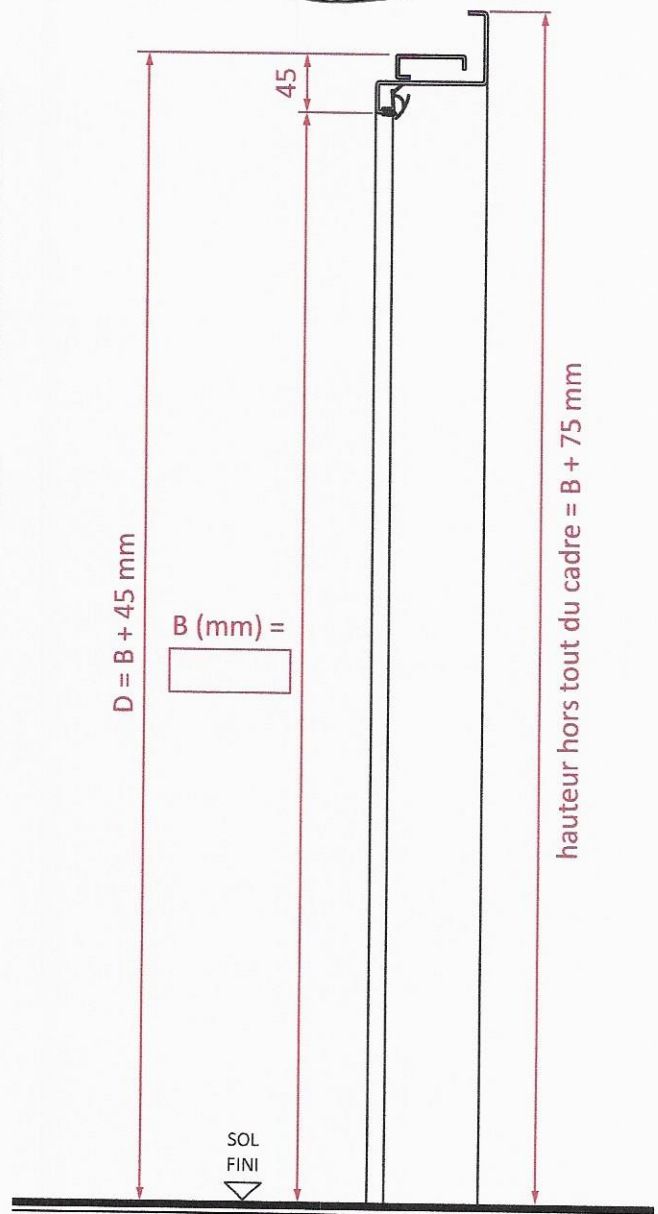

NOTE: sur le bon de commande spécifier toujours les mesures "A" et "B".

CADRE ET PRECADRE

CADRE PROTECTION / CONFORT AVEC PRECADRE STANDARD

MESURES STANDARD (mm)

PASSAGE NET		ENCOMBREMENT	
A	B	C	D
795	2040	925	2105
845	2040	975	2105
895	2040	1025	2105



COMMENT CALCULER VOS MESURES

LARGEUR (mm)

- LARGEUR PASSAGE NET "A" : 895
- CADRE ET PRECADRE (65X2) : +130
- ENCOMBREMENT CADRE ET PRECADRE "C" : 1.025
- JEU : +5
- LARGEUR ENTRE MURS : 1.030

HAUTEUR (mm)

- HAUTEUR PASSAGE NET "B"
- CADRE ET PRECADRE (65)
- ENCOMBREMENT CADRE ET PRECADRE "D"
- JEU : +5
- HAUTEUR ENTRE MUR ET SOL : 2.110

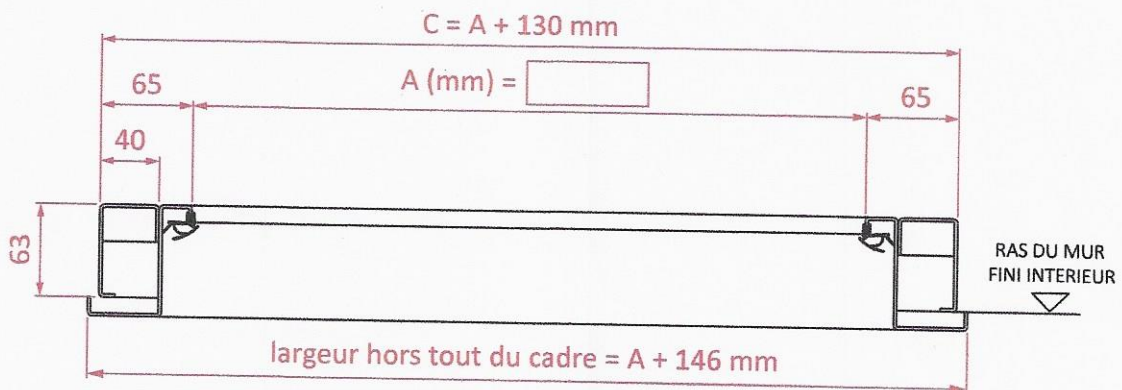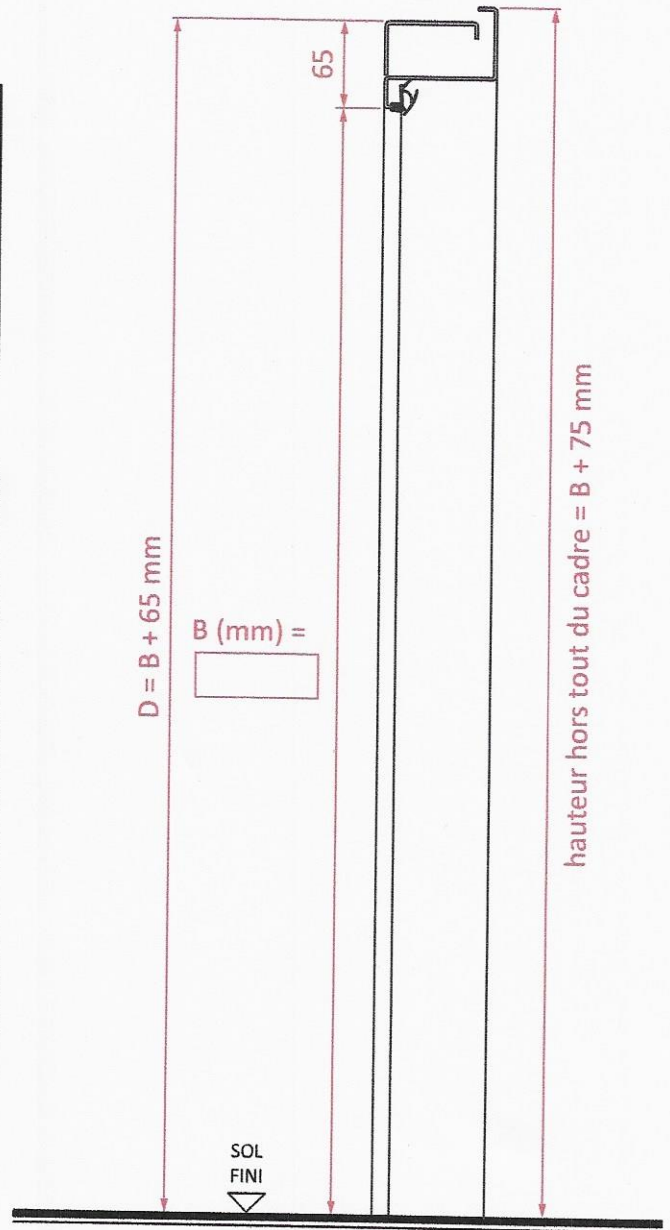

NOTE: sur le bon de commande spécifier toujours les mesures "A" et "B".